


5-segments lystårn

LED-Tower-5/Standard

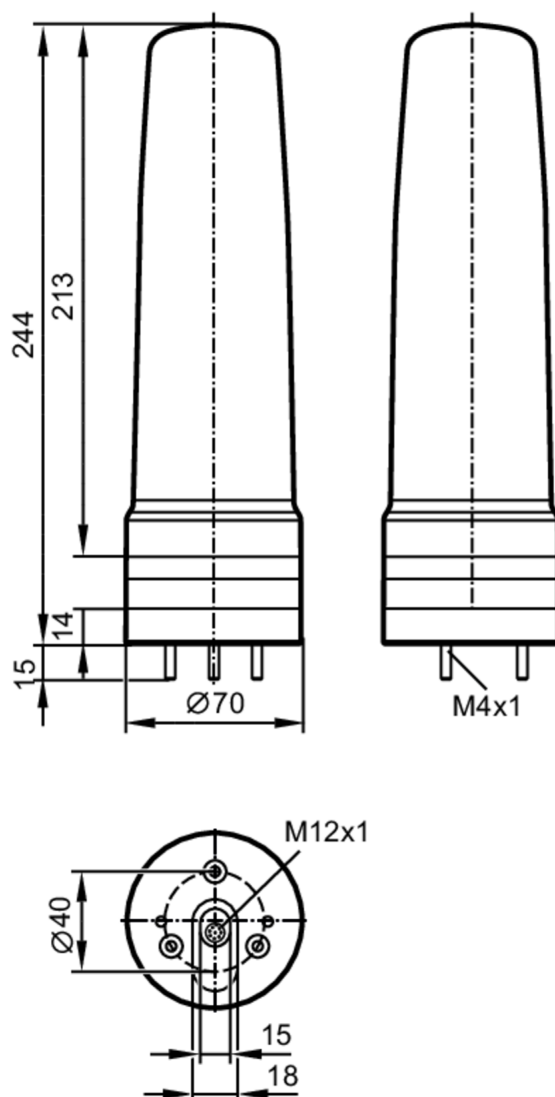

CE cULus IO-Link

Applikasjon

Applikasjon maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 200,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 6

Innganger

Antall digitale innganger	6
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link



5-segments lystårn

LED-Tower-5/Standard

Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	850

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00
Lufttrykk [kPa]	< 106,00
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 65

Mekaniske data

Vekt [g]	519,00
Dimensjoner [mm]	Ø 70,00 / L = 244,00
Materialer	hus: ABS; linse: PC

Displayer/driftselementer

Display	Status	1 x LED, grønn
	LED-segment	5 x 4 LED

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	grunnplate, E89060
	veggkonsoll, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	brakett med lateral kabelinnføring, E89064
	monteringsrør, E89065
	monteringsrør, E89066
	monteringsrør, E89067

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A





5-segments lystårn

LED-Tower-5/Standard

Tilkobling

1	digitalinngang LED-segment 5
2	ikke brukt
3	digitalinngang LED-segment 3
4	digitalinngang LED-segment 2
5	strømforsyning
6	digitalinngang LED-segment 1
7	digitalinngang LED-segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

bunnramme



DV1520

5-segments lystårn

LED-Tower-5/Standard



veggmontering

