


DV1330



3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Buzzer

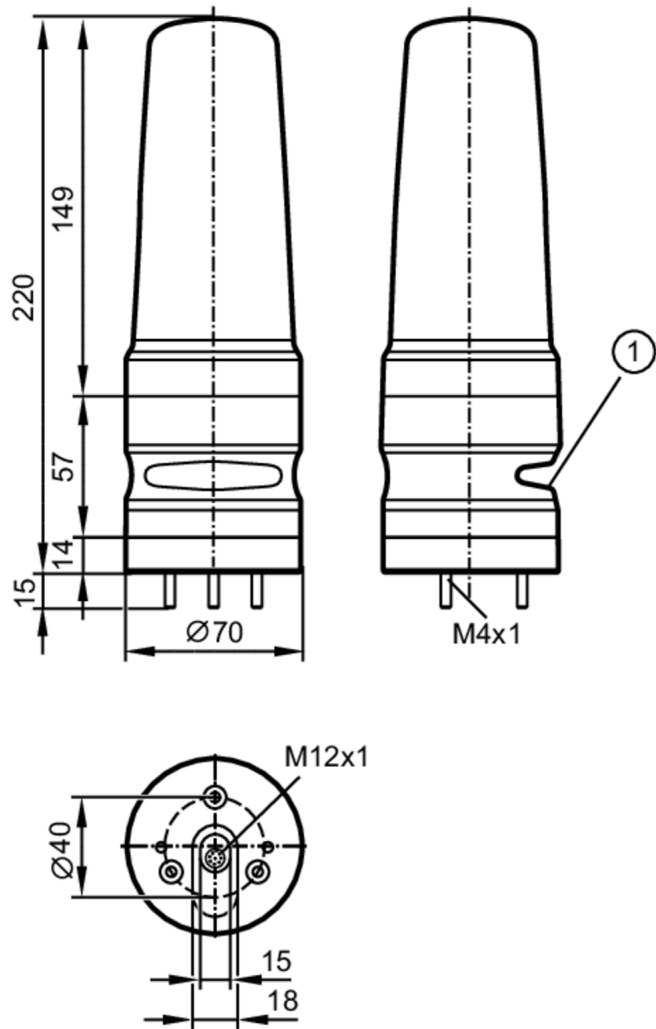

1 summer



Applikasjon

Applikasjon

maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)

Nominell spenning DC

[V]

24,00

Strømforbruk

[mA]

< 200,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger

4

Inngangsstrøm høy

[mA]

6,00

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon

IO-Link

Overføringstype

COM2 (38,4 kBaud)



3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Buzzer

IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1466

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]		90,00
Lufttrykk [kPa]		< 106,00
Maks. høyde over havet [m]		2 000,00
Beskyttelse		IP 54

Tester/godkjenninger		
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2

Mekaniske data		
Vekt [g]		427,30
Dimensjoner [mm]		Ø 70,00 / L = 220,00
Materialer		hus: ABS; linse: PC


Displayer/driftselementer		
Display	Status	1 x LED, grønn
	LED-segment	3 x 4 LED
Akustisk signal		summer
Maks. lydtrykk [dB]		85,00

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060
		veggkonsoll, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064
		monteringsrør, E89065
		monteringsrør, E89066
		monteringsrør, E89067

Merknader		
Merknader		Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A





3-segments signallampe

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Tilkobling

1	n.c.
2	summer
3	digitalinngang LED-segment 3
4	digitalinngang LED-segment 2
5	strømforsyning
6	digitalinngang LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)