


DV2510



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

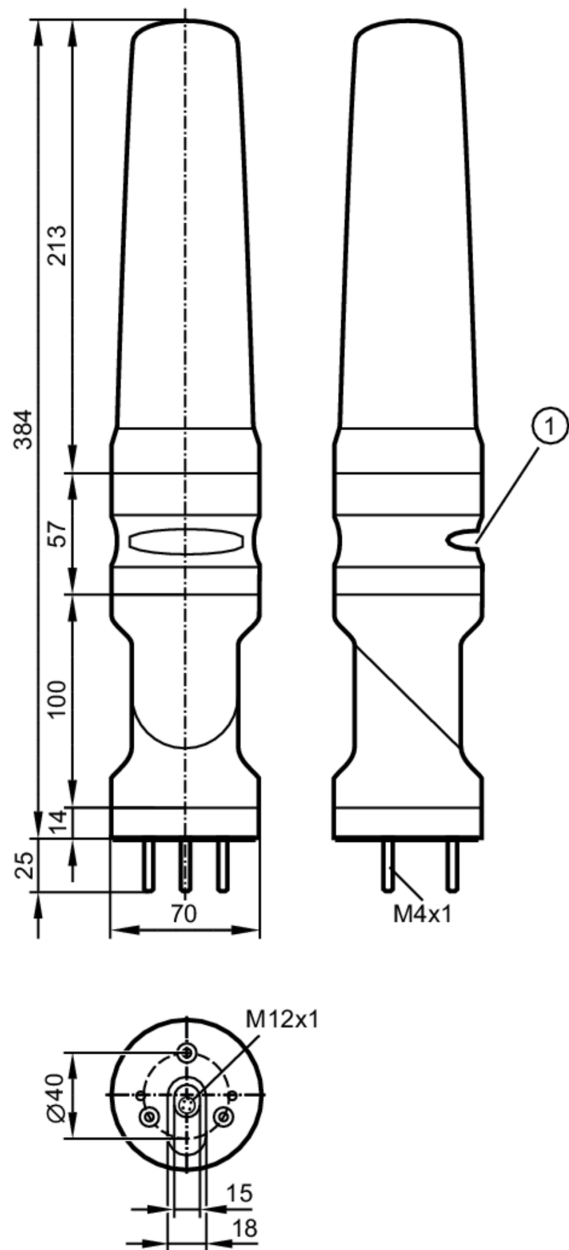

1 summer



Applikasjon	
Applikasjon	maskinbetingelser for signalisering
Elektriske data	
Driftsspenning	[V] 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V] 24,00
Strømforbruk	[mA] < 200,00
Innganger	
Inngangsstrøm høy	[mA] 6,00



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	841
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...50,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...75,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00	
Lufttrykk [kPa]	< 106,00	
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00	
Beskyttelse	IP 54	
Mekaniske data		
Vekt [g]	641,00	
Type montering	Monteringssokel	
Dimensjoner [mm]	Ø 70,00 / L = 384,00	
Materialer	hus: ABS; linse: PC	
Displayer/driftselementer		
Display	LED-segment	5 x 4 LED
Akustisk signal	summer	
Maks. lydtrykk [dB]	85,00	
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	grunnplate, E89060	
	veggkonsoll, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	brakett med lateral kabelinnføring, E89064	
	monteringsrør, E89065	
	monteringsrør, E89066	
	monteringsrør, E89067	
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



1	UB+
2	ikke brukt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

veggmontering



DV2510



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

bunnramme

