


DV2530



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

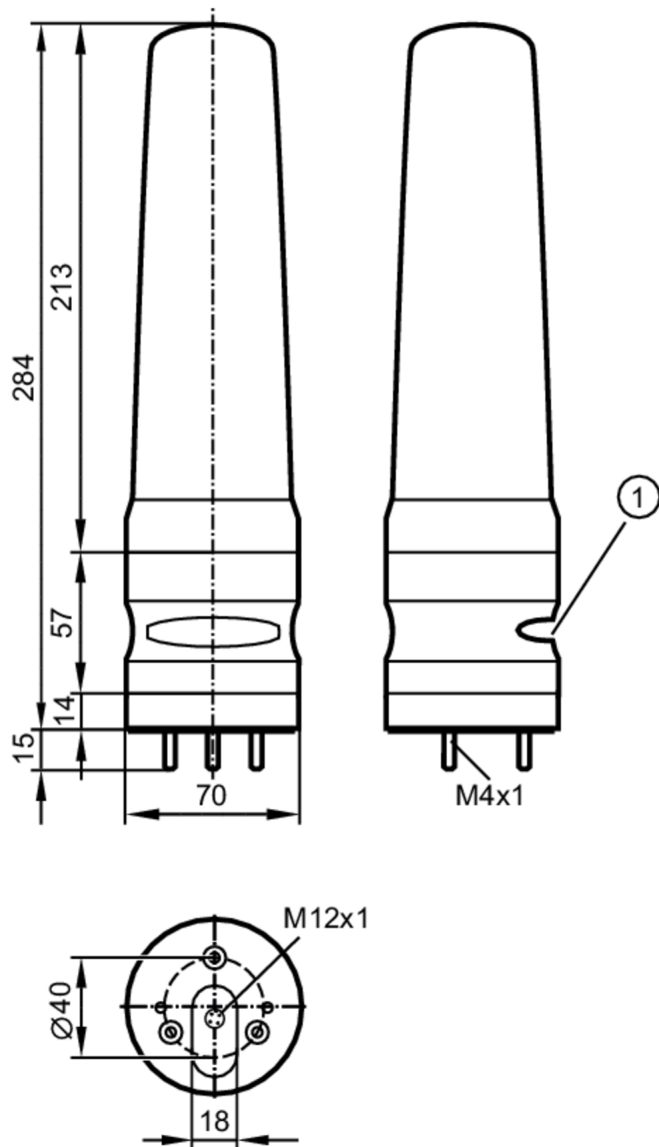

1 summer



Applikasjon

Applikasjon maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00

Innganger

Inngangsstrøm høy [mA] 6,00

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link

Overføringstype COM2 (38,4 kBaud)



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,20	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	841

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]		90,00
Lufttrykk [kPa]		< 106,00
Maks. høyde over havet [m]		2 000,00
Beskyttelse		IP 54

Mekaniske data		
Vekt [g]		563,50
Dimensjoner [mm]		Ø 70,00 / L = 284,00
Materialer		hus: ABS; linse: PC

Displayer/driftselementer		
Display	LED-segment	5 x 4 LED
Akustisk signal		summer
Maks. lydtrykk [dB]		85,00

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060
		veggkonsoll, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064
		monteringsrør, E89065
		monteringsrør, E89066
		monteringsrør, E89067

Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: M12; koding: A



1	UB+
2	ikke brukt
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

veggmontering

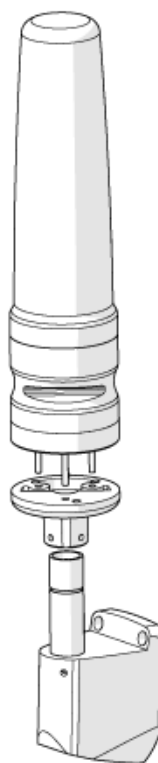

DV2530



5-segments lystårn med IO-Link-kontroll

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

bunnramme

