


DV2131



1-segments signallampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

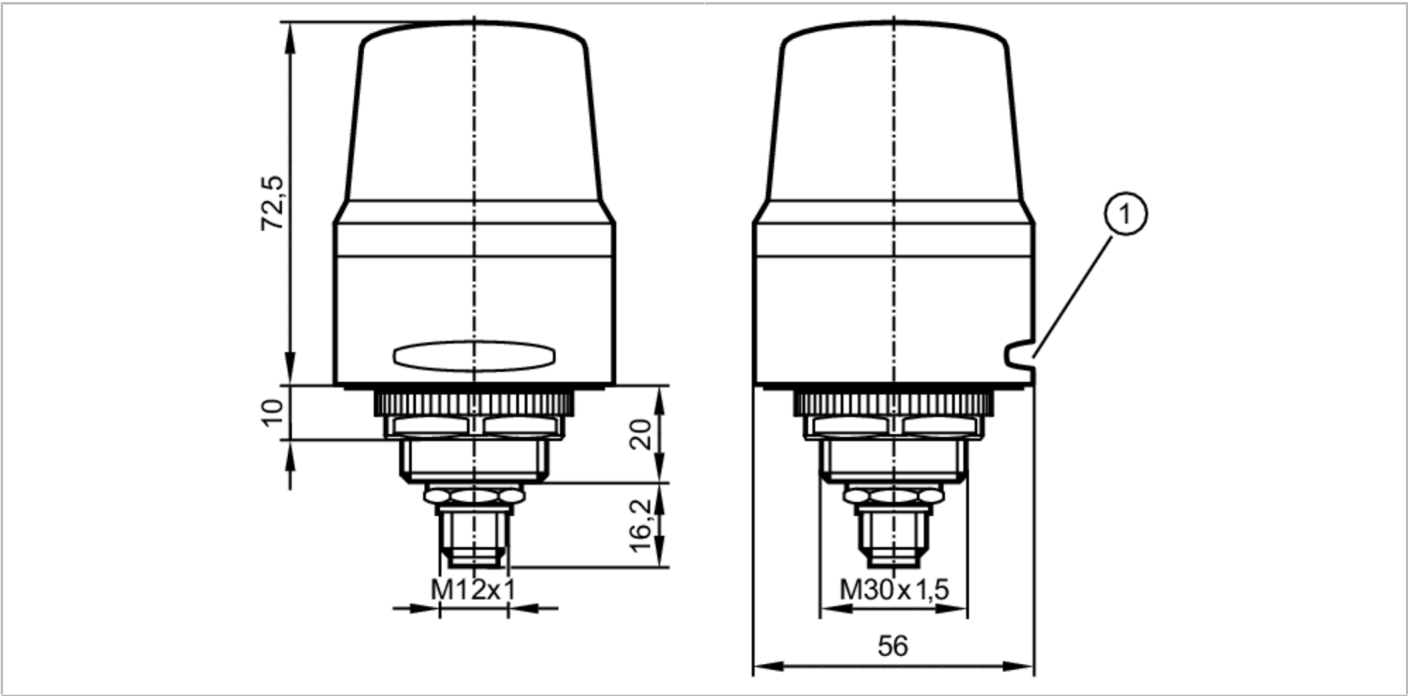

Applikasjon		
Applikasjon	maskinbetingelser for signalisering	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV ; "supply class 2" til cURus)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 90,00
Slå på toppstrøm	[mA]	400,00
Slå på topp gjeldende varighet	[ms]	50,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid	[ms]	2,30
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1176
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00



1-segments signallampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Beskyttelse	IP 65
Grad av tilsmussing_	2,00

Mekaniske data

Vekt [g]	169,50
Dimensjoner [mm]	Ø 56,00 / L = 72,50
Materialer	hus: PC

Displayer/driftselementer

Display	LED-segment, rød / grønn / gul / blå / lilac / cyan / hvit	
Driftselementer	kapasitiv trykknapp	
Akustisk signal	summer	
Maks. lydtrykk [dB]	90,00	

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	grunnplate, E89060
	veggkonsoll, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	brakett med lateral kabelinnføring, E89064
	monteringsrør, E89065
	monteringsrør, E89066
	monteringsrør, E89067
	grunnplate, E89080

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



IO-Link

1	UB+
2	ikke brukt
3	UB-
4	IO-Link
5	ikke brukt

standardmodus

1	IN1 rød
2	IN2 grønn
3	GND
4	konfigurerbar (summer / Kapasitiv berøringssensor)
5	IN3 blå

DV2131




1-segments signallampe


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Diagrammer og grafer

veggmontering

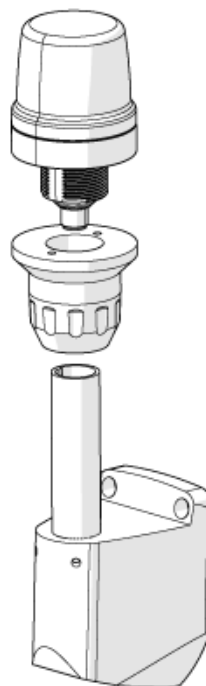


bunnramme

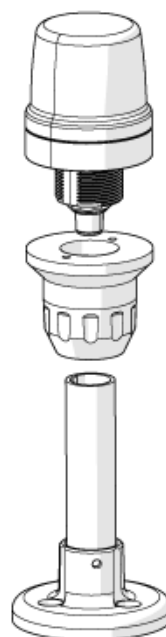

1-segments signallampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

fordelingskurve for lysintensitet




fordelingskurve for lysintensitet: rød

1000 lm

driftseffektivitet = 20%

fordelingskurve for lysintensitet

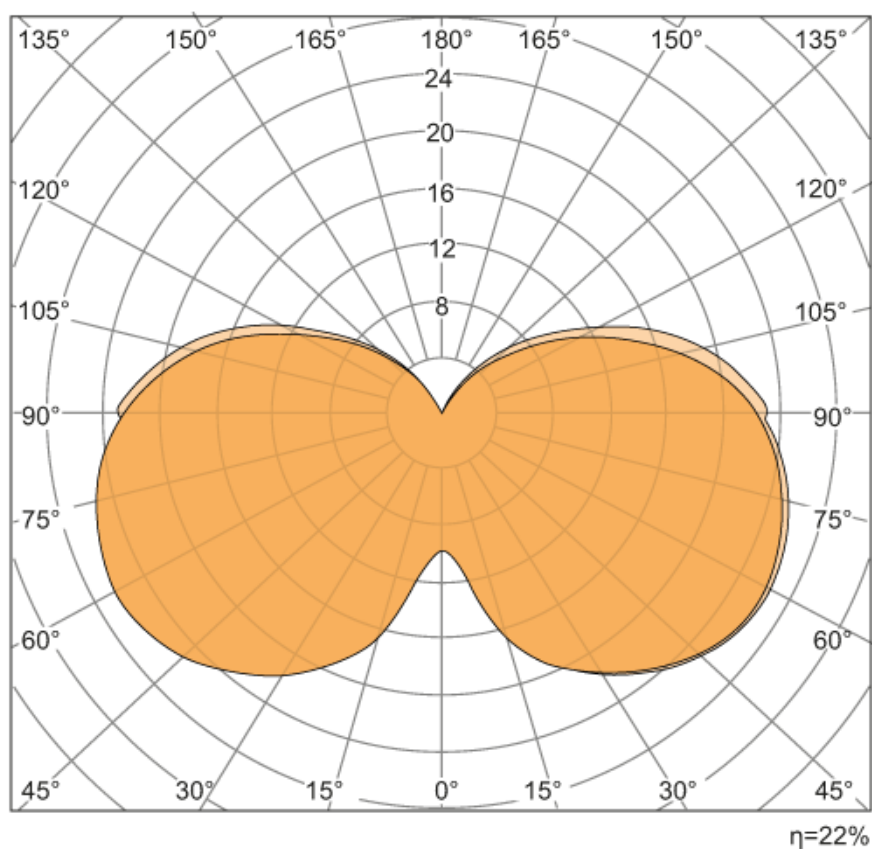

fordelingskurve for lysintensitet: grønn

1000 lm

driftseffektivitet = 22%


DV2131



1-segments signallampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

fordelingskurve for lysintensitet

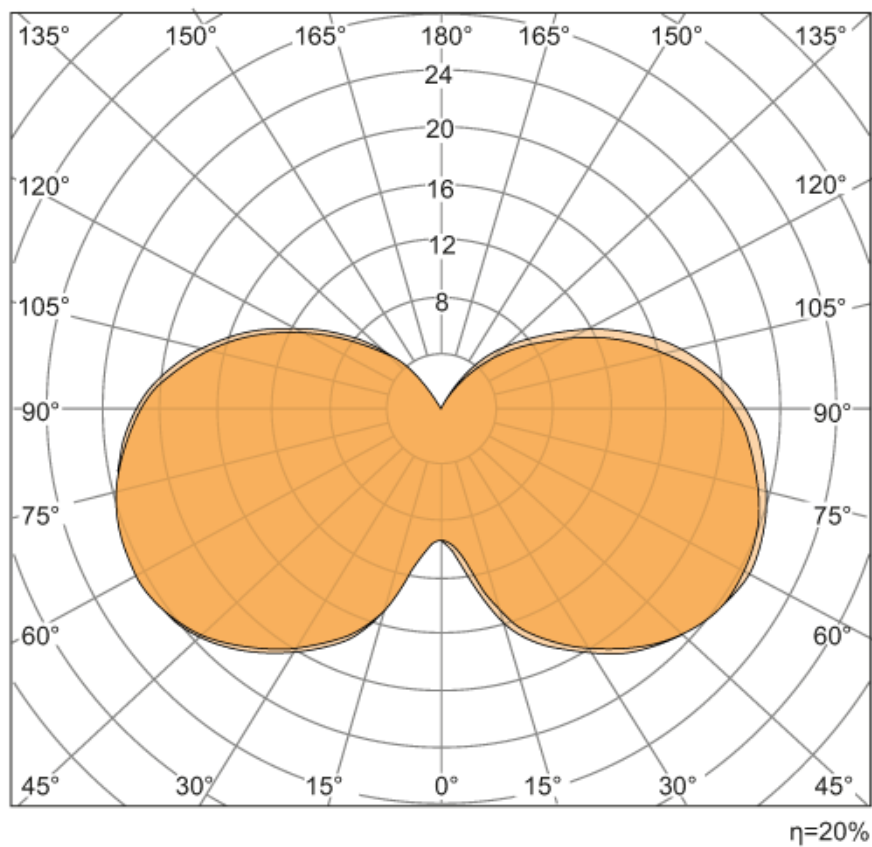

fordelingskurve for lysintensitet: blå

1000 lm

driftseffektivitet = 20%