


3-segments signallampe

LED-Tower-3/IO-Link




Applikasjon		
Applikasjon		maskinbetingelser for signalisering
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00
Innganger		
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
SIO modus		ja
Nødvendig hovedporttype		A
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20

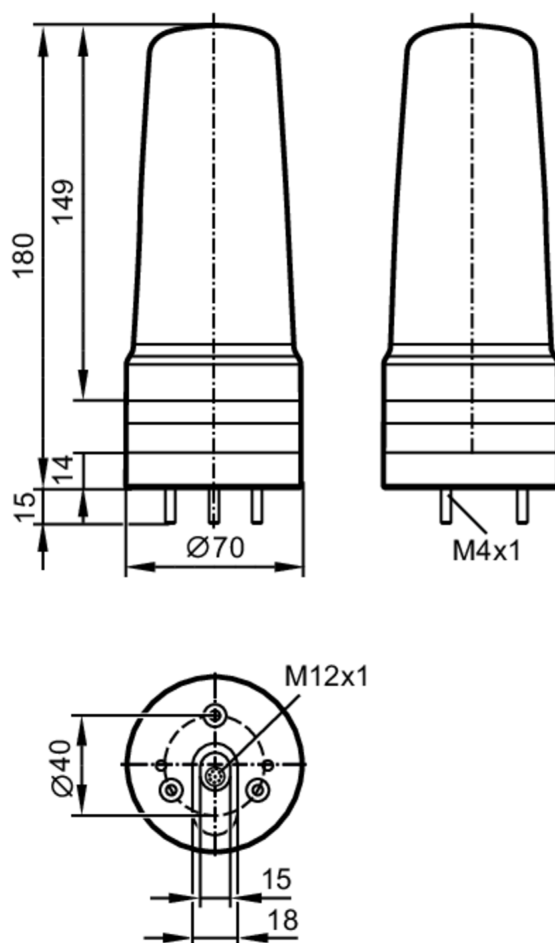

3-segments signallampe

LED-Tower-3/IO-Link

Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		default	1467
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...75,00	
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00	
Lufttrykk	[kPa]	< 106,00	
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
UL godkjenning	strømforsyning		Class 2
Mekaniske data			
Vekt	[g]	364,00	
Dimensjoner	[mm]	Ø 70,00 / L = 180,00	
Materialer		hus: ABS; linse: PC	
Displayer/driftselementer			
Display	LED-segment		3 x 4 LED
Tilbehør			
Tilbehør (valgfritt)	grunnplate, E89060		
	veggkonsoll, E89061		
	Monteringsadapter, E89063		
	brakett med lateral kabelinnføring, E89064		
	monteringsrør, E89065		
	monteringsrør, E89066		
	monteringsrør, E89067		
Merknader			
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon		
Antall i forpakning	1,00 stk.		
Elektrisk tilkobling - koble			
Koblinger: M12; koding: A			
			
1	L+		
2	ikke brukt		
3	L-		
4	IO-Link (C/Q)		