


IO-Link-master/omformer – 4–20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Denne omformeren virker kun sammen med egnede, angitte ifm-sensorer (se enhetskatalog under «Nedlastinger»)

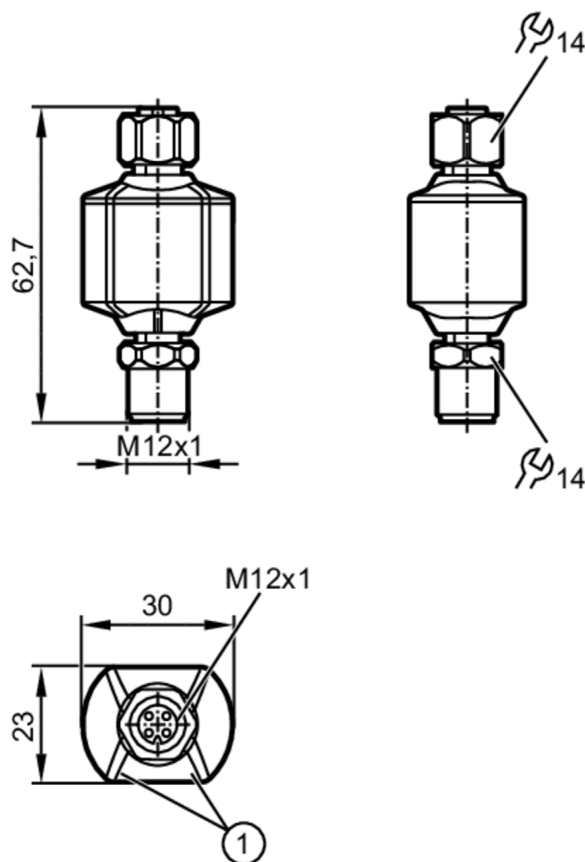

1 LED-er



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 2

Applikasjon

Design

integrert IO-Link-master

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 30,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,83

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 2

Utganger


Antall analoge utganger		2
Analog strøm utgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	500,00
Nøyaktig analog utgang	[%]	0,25



IO-Link-master/omformer – 4–20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
Antall porter klasse A	1	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Beskyttelse	IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	254,00
Ul godkjenning	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Low Voltage / Limited Energy
	Filnummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vekt	[g]	91,45
Materialer	PA; rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM	
Displayer/driftselementer		
Display	Status	1 x LED, rød
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Merk	Denne omformeren virker kun sammen med egnede, angitte ifm-sensorer (se enhetskatalog under «Nedlastinger»)	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		



1	L+
2	ikke brukt
3	L-
4	IO-Link
5	ikke brukt



IO-Link-master/omformer – 4–20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Elektrisk tilkobling - koble



1	L+
2	analog utgang 4...20 mA
3	L-
4	analog utgang 4...20 mA