




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OA0102

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

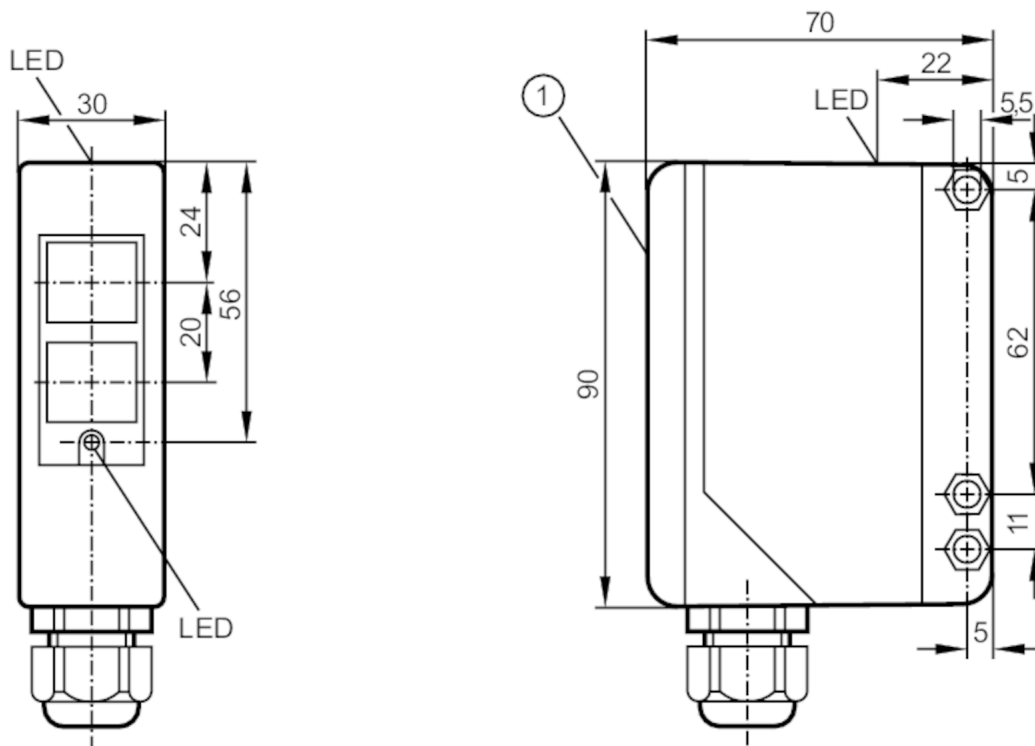

- 1 valgbytter og potensiometer under deksel mottaker i øvre linse

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,50
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	relé
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Kontaktklassifisering	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/T

Beskyttelse mot kortslutning	nei	
Overbelastningsbeskyttelse	nei	
Tidsfunksjon [s]	0,50...10,00	
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	mottaker	
Rekkevidde [m]	25,00...50,00; (avhengig av senderen)	
Rekkevidde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt [g]	0,30	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	90,00 x 30,00 x 70,00	
Materialer	PPO endret	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Driftselementer	på-forsinkelse eller av-forsinkelse kan velges via skyvebryter	
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20514	
	skrujern	
Merknader		
Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/T

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

