


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGELFPKG/B2/V4A/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGE700

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

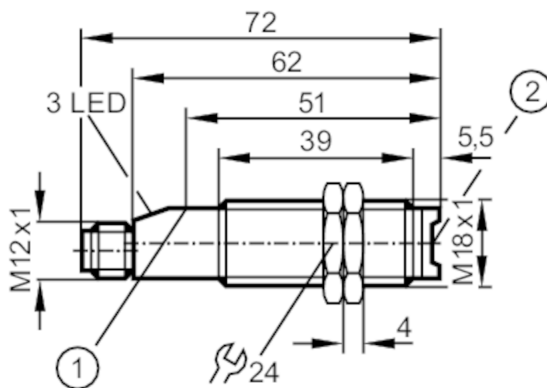

- 1 trykknapp
2 LED \$Justierhilfe

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	675,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGELFPKG/B2/V4A/US-100


Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	mottaker	
Rekkevidde [m]	< 6,00	
Rekkevidde justerbar	ja	
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]	1,00	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...50,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres	låsenumttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGELFPKG/B2/V4A/US-100

Tilkobling

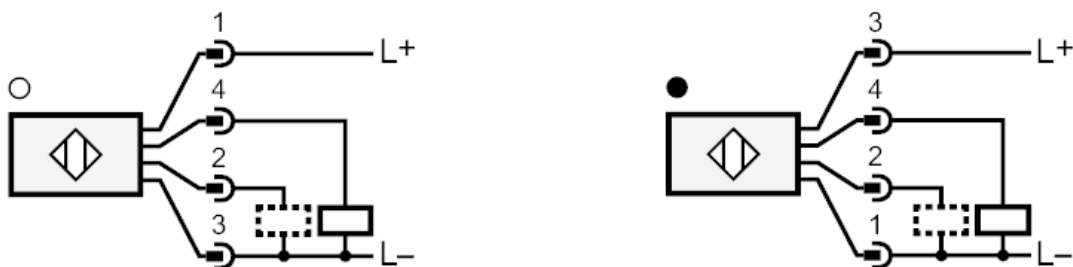

2 Funksjon sjekk utgang

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

