


Sensor for diffus refleksjon

OIT-FBOW

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

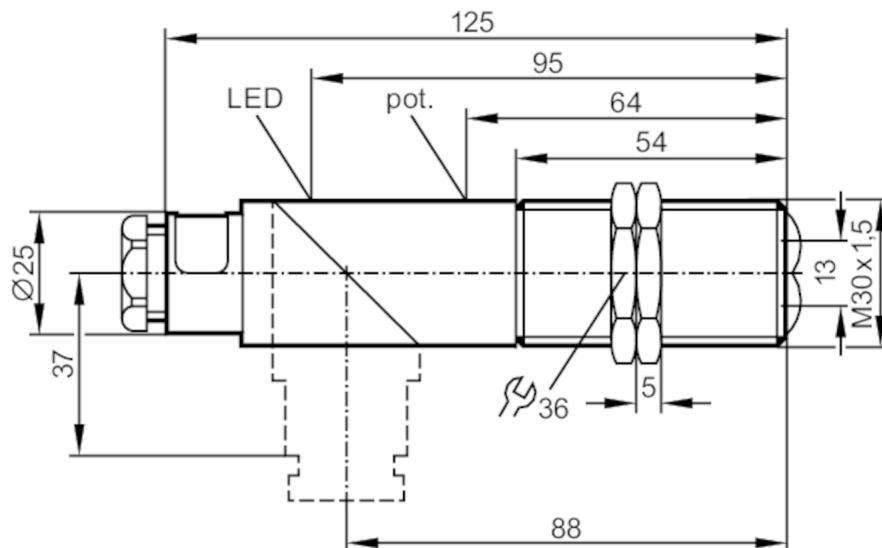

Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

20,00...250,00 AC

Beskyttelse mot omvendt polaritet

nei

Utganger

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)

Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]

4,00

Maks. lekkasjestrøm [mA]

12

Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]

300,00

Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]

2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC [Hz]

15,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]

3,00...700,00; (hvit papir 200 x 200 mm)

Rekkevidde justerbar

ja

Maks. lysfleck diameter [mm]

122,00



Sensor for diffus refleksjon

OIT-FBOW

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	128,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 125,00
Gjengetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	PBT; PPO endret
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
----------------	---

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2 skrujern
-------------------	-----------------------------


Merknader

Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5

Tilkobling

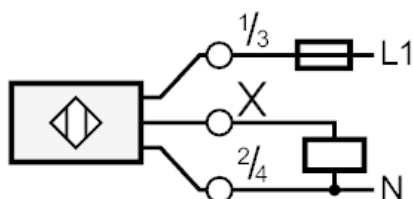Merk : miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende

Sensor for diffus refleksjon

OIT-FBOW

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

