




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FNKG/FO/AS

utfasingsartikkel

Alternative artikler: O6E207 + O6S203
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

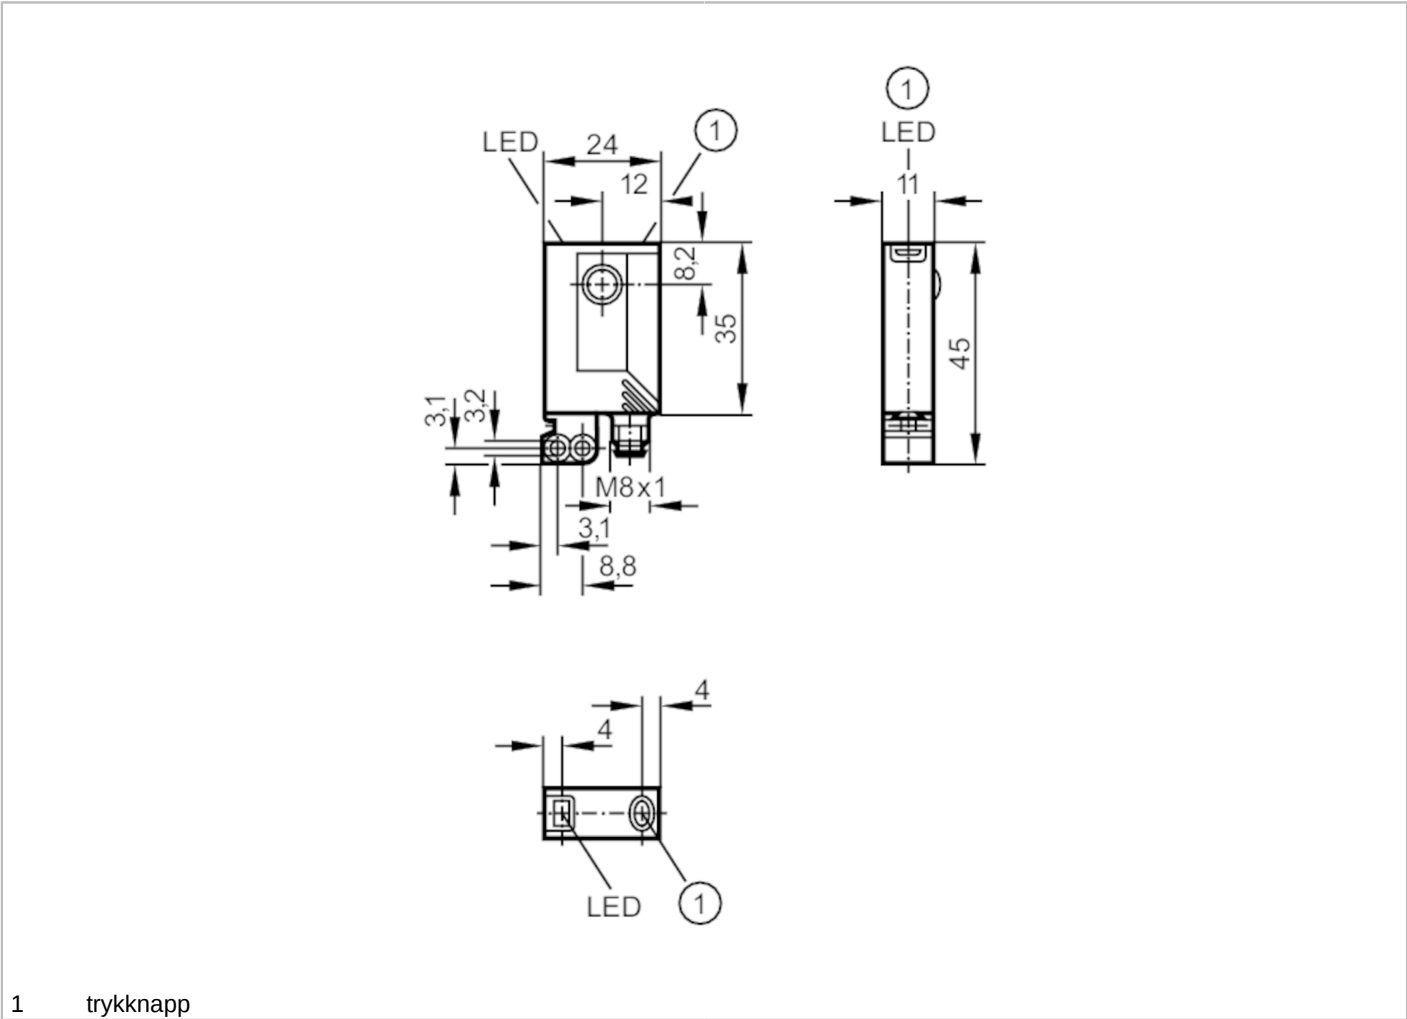

Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FNKG/FO/AS

Utganger		
Elektrisk design	NPN	
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 200,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	mottaker	
Rekkevidde [m]	< 10,00	
Rekkevidde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	1 023,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	39,20	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	35,00 x 24,00 x 11,00	
Materialer	hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale	glass	
Linsejustering	frontlinse	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	
Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FNKG/FO/AS

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FNKG/FO/AS

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

