


Reflekterende sensor

OLP-FPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5P500 + EVC811 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

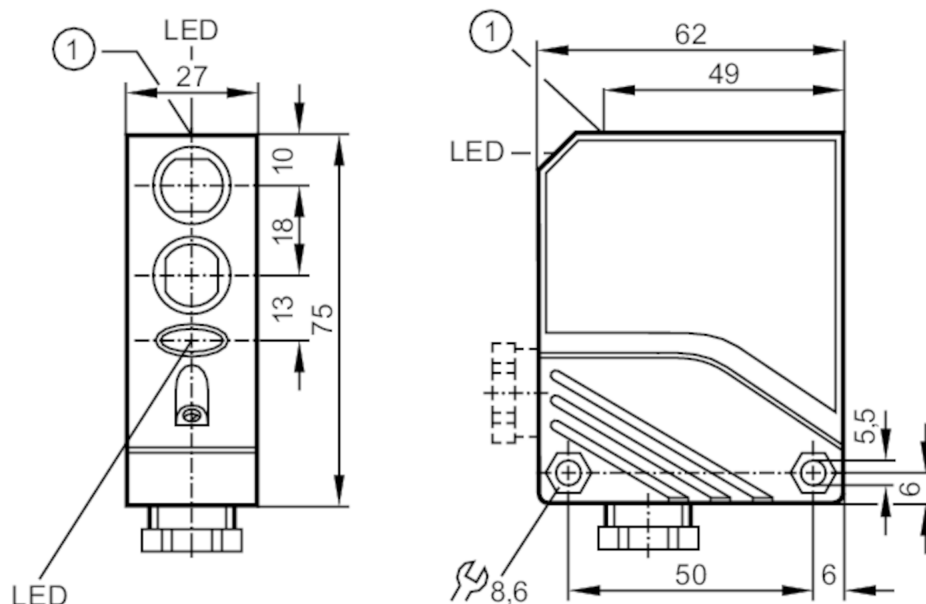

1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 37,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang	[V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	10,00



Reflekterende sensor

OLP-FPKG

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00; (200 (...50 °C))
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[m]	0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,30...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	250,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Polariseringsfilter tilgjengelig		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer		PA; PBT
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------


Reflekterende sensor

OLP-FPKG

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling

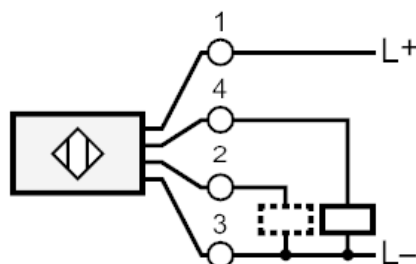

2 Funksjon sjekk utgang

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

