




Inkrementell encoder med hul aksel

RA-0500-I05/N2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: RA3500 eller RA3101 + EVC544

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

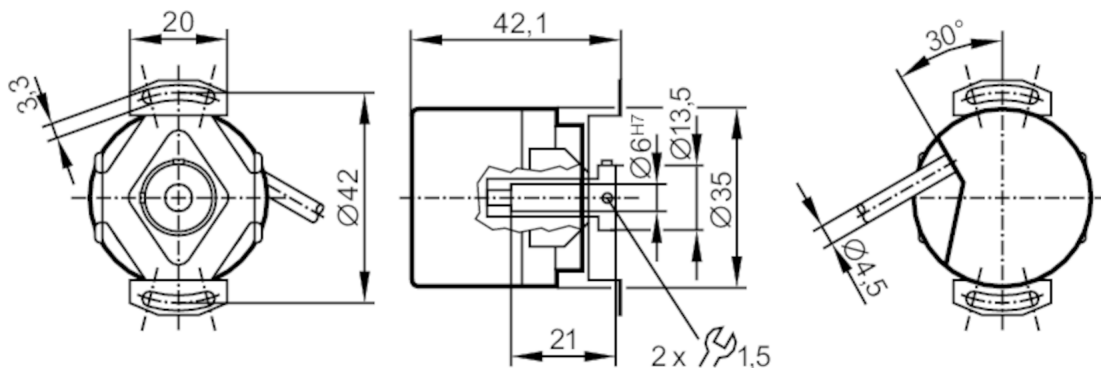

Produktegenskaper

Oppløsning	500,00 oppløsning
Akseldesign	hulaksel åpen til den ene siden
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Funksjon prinsipp	inkrementell
-------------------	--------------

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	10,00
Driftsspenning [V]	5,00 DC
Strømforbruk [mA]	120,00

Utganger

Elektrisk design	TTL
Maks. gjeldende belastning [mA]	20,00
Svitsjefrekvens [kHz]	300,00
Faseforskjell A og B [°]	90,00

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	500,00 oppløsning
------------	-------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur	for fast lagt kabel
Maks. relativ luftfuktighet [%]	75,00; (raskt: 95 %)
Beskyttelse	IP 64

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	100 g (6 ms)
--------------	--------------



Inkrementell encoder med hul aksel

RA-0500-I05/N2

Vibrasjonsmotstand	10 g (55...2000 Hz)
--------------------	---------------------

Mekaniske data


Vekt [g]	239,00
Dimensjoner [mm]	Ø 35,00 / L = 42,10
Materialer	aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min]	10 000,00
Maks. startmoment [Nm]	2,50
Referanse temperatur dreiemoment [°C]	20,00
Akseldesign	hulaksel åpen til den ene siden
Akseldiameter [mm]	6,00
Akselpasning	H7
Akselmateriale	stål (1.4104)
Installasjonsdybde på akselen [mm]	6,00...21,00
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm]	0,5

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR; radial, kan også brukes aksialt

brun	A
grønn	A invertert
grå	B
rosa	B invertert
rød	0 indeks
svart	0 indeks invertert
brun / grønn	L+ (Up)
hvit/grønn	L- 0V (Un)
blå	L+ sensor
hvit	L- 0 V sensor
lilac	feil invertert
skjerm	hus

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram	 rotasjonsretning med urviseren (ser på akselen)
-------------	---