


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC246A + E7000A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

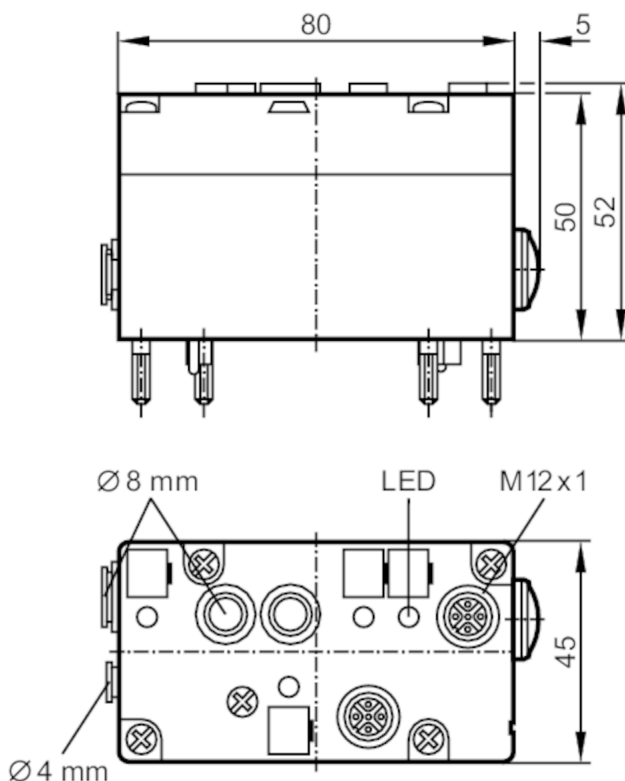

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	165
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1
----------------------	---

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] > 3
Prąd wejściowy Niski	[mA] < 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V] > 10

AC046A



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
---	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść pneumatycznych	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...40
Uwaga dot. temperatury otoczenia	ze specjalnie przygotowanym sprężonym powietrzem: < 0 °C
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	 II 3D T 65 °C IP 65 X
EMC	EN 50295

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-3.F				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3			
AS-i_ID_kod	[hex]	F			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Gniazdo	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-

Dane mechaniczne

Typ montażu	montaż śrubowy
Materiał	PBT
System pneumatyczny	1 x 4/2-drogowy zawór gniazdowy
Zakres ciśnienia roboczego [bar]	3...8
Zakres ciśnienia roboczego [MPa]	0,3...0,8
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy	dopuszczalne skoki ciśnienia
Przepływ powietrza przy 6/5 [l/min] bar	500
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min]	700
Skład sprężonego powietrza	filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [bar]	3...8
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [MPa]	0,3...0,8
Przylączya rurowe	Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Wylot powietrza	zintegrowany wydech

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu:, AC5000
------------------------	-----------------------------

AC046A



AirBox AS-i

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Uwagi

Uwagi

Należy stosować konektory M12 z nakrętkami
heksagonalnymi, moment dokręcający $\rightarrow 0,8\text{Nm}$.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

Konektor: M12