


AC1412



Bramka AS-i PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

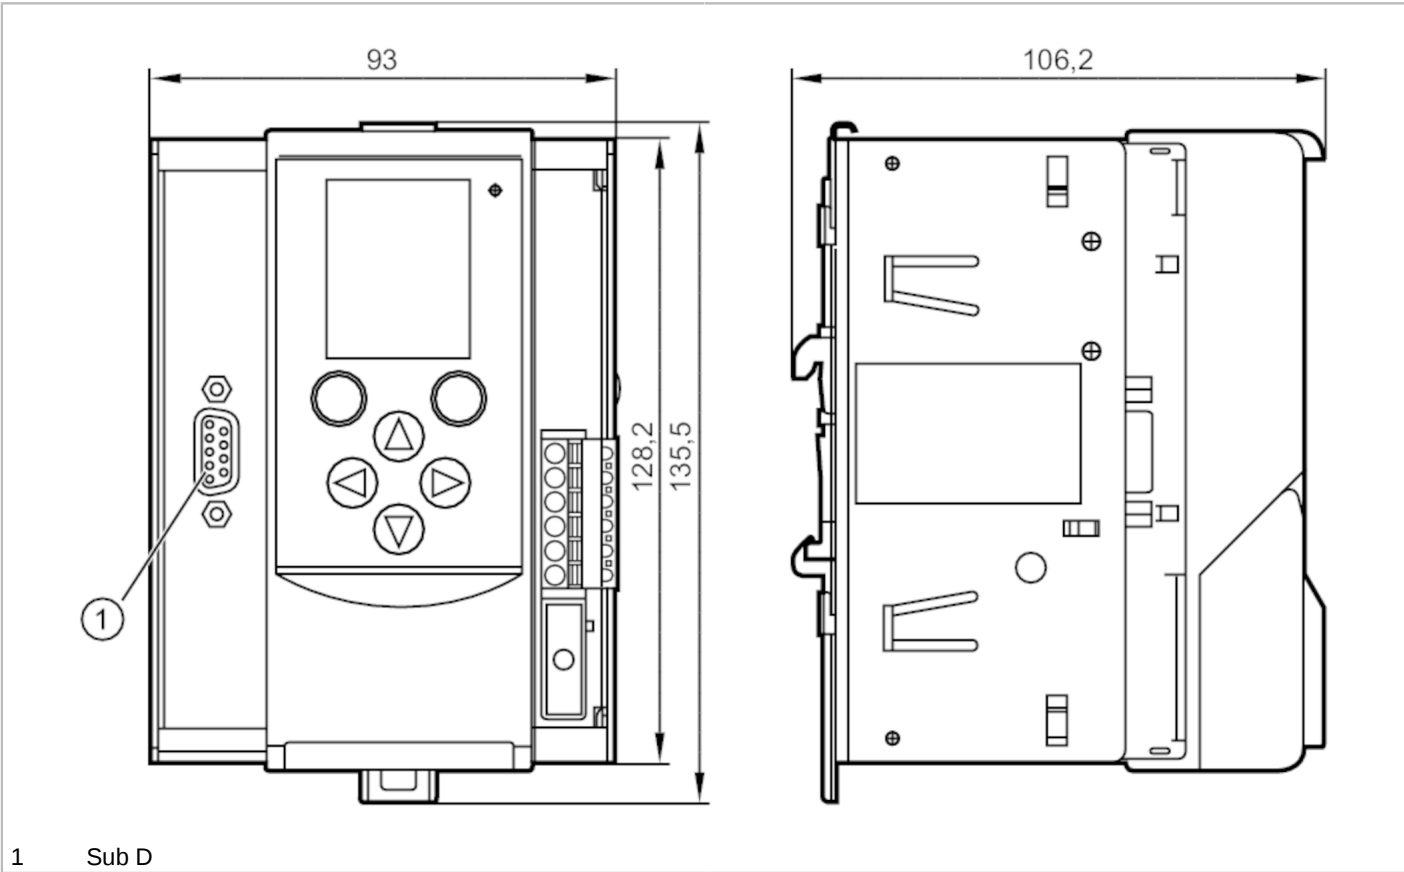

Aplikacja	
Aplikacja	bramka PROFIBUS
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Pobór prądu [mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	500; (z zewnętrznym zasilaniem: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Liczba masterów AS-i	2
Separacja elektryczna	tak
Wyjścia	
Zakres napięcia DC [V]	do PELV
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP	
Prędkość transmisji	10 MBaud; 100 MBaud
Typ wtyczki	RJ45
Protokół	Modbus TCP
Typ użycia	Programowanie
Ethernet - TCP/IP	
Prędkość transmisji	10 MBaud; 100 MBaud



Bramka AS-i PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

Typ wtyczki	RJ45	
Protokół	TCP/IP	
Typ użycia	Programowanie	
Ethernet - UDP/IP		
Prędkość transmisji	10 MBaud; 100 MBaud	
Typ wtyczki	RJ45	
Protokół	UDP/IP	
Typ użycia	Programowanie	
PROFIBUS		
Standard transmisji danych	EN 50170	
Prędkość transmisji	12 MBaud	
Protokół	Profibus DP	
Typ użycia	Transmisja danych	
Wersja	DPV0; DPV1	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	39
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	3.0	
Profil mastera AS-i	M4	
Certyfikat AS-i	97302	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	724,5
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	aluminium malowane proszkowo; blacha stalowa ocynkowana; PC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	1 x LED, czerwony / zielony
		wyświetlacz LCD
Akcesoria		
Dostarczane elementy	zaciski	
Akcesoria (opcjonalne)	licencja: "CODESYS V3", E71400	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Bramka AS-i PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

Połączenie elektryczne

Zaciski: ...2,5 mm²

Podłączenie

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V