


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 interfejs szeregowy RS485

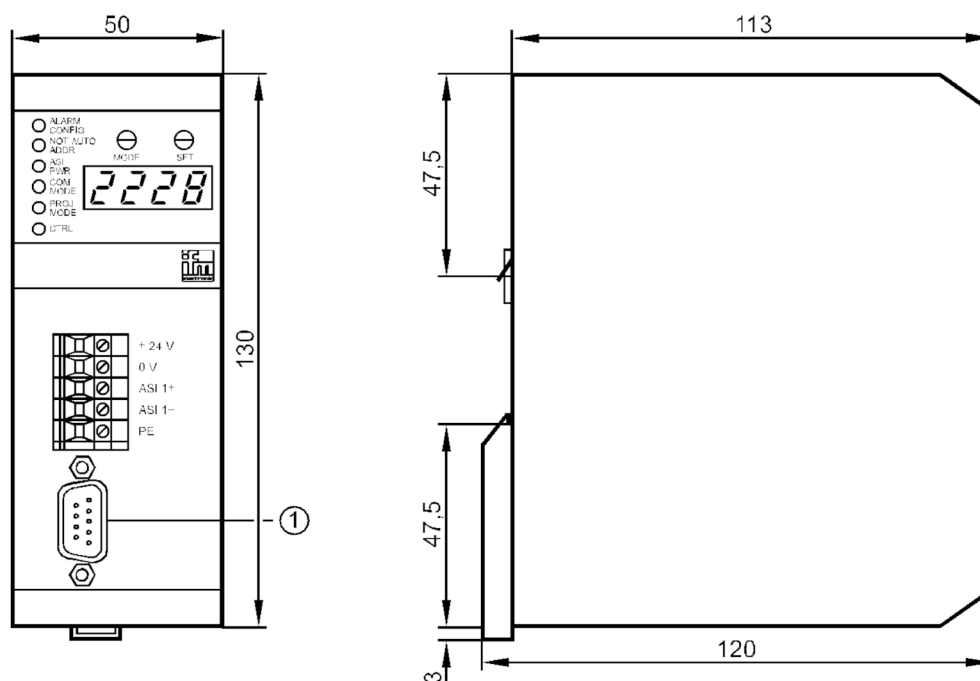

Aplikacja

Aplikacja

Mini-sterownik do wstępnego przetwarzania sygnału

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	22...30 DC; (24 DC ; do PELV)
Wytrzymałość	[V]	500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	80
Maks. pobór energii	[VA]	10
Separacja elektryczna		tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Interfejsy

RS232

Prędkość transmisji	4800...62400 Baud
Typ wtyczki	SUB-D

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20



AS-i PLC

Contr 1MSTR 1RS485

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Klasyfikacja AS-i		
Profil mastera AS-i	M1	
Certyfikat AS-i	22503	
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	aluminium	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	funkcja kontroli	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe: 5 x		
Podłączenie		
5 4 3 2 1 + 24 V 0 V AS-i 1+ AS-i 1– PE		