


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 Interface programujący RS232C
2 Datenschnittstelle RS485

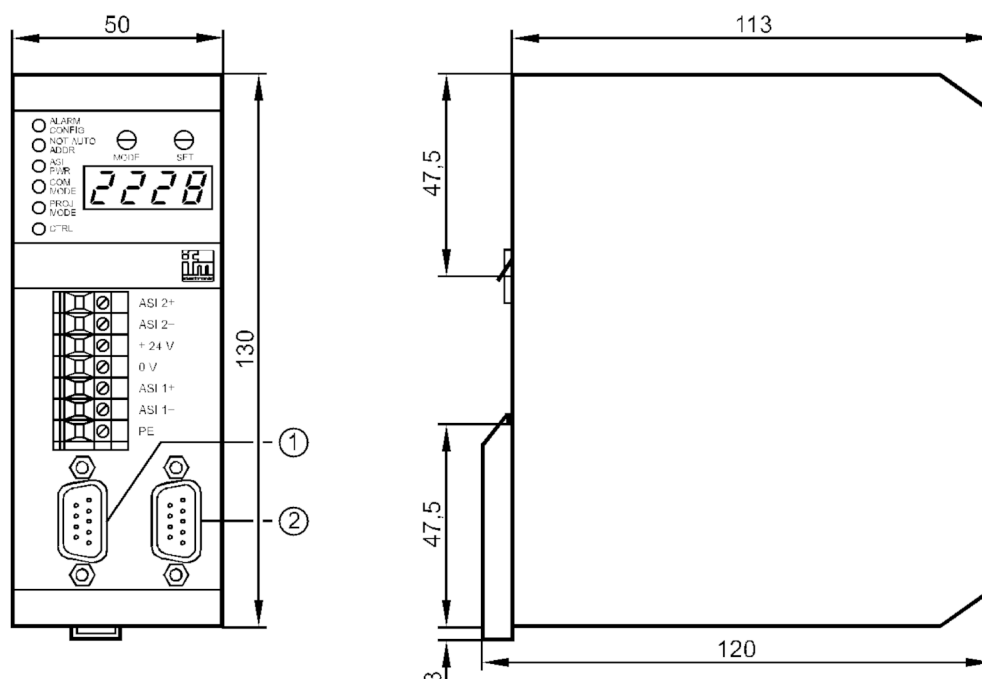

Aplikacja

Aplikacja Mini-sterownik do wstępnego przetwarzania sygnału

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	22...30 DC; (24 DC ; do PELV)
Wytrzymałość [V]	500
Maks. pobór prądu z sieci [mA]	80
AS-i	
Separacja elektryczna	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	4800...62400 Baud
Typ wtyczki	SUB-D
Typ użycia	Programowanie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Temperatura składowania [°C]	-20...70
Ochrona	IP 20



AS-i PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Klasyfikacja AS-i		
Profil mastera AS-i	M1	
Certyfikat AS-i	22505	
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	aluminium	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	funkcja kontroli	2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
zaciski śrubowe: 7 x		
Podłączenie		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE