


Bramka AS-i EtherNet/IP z PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

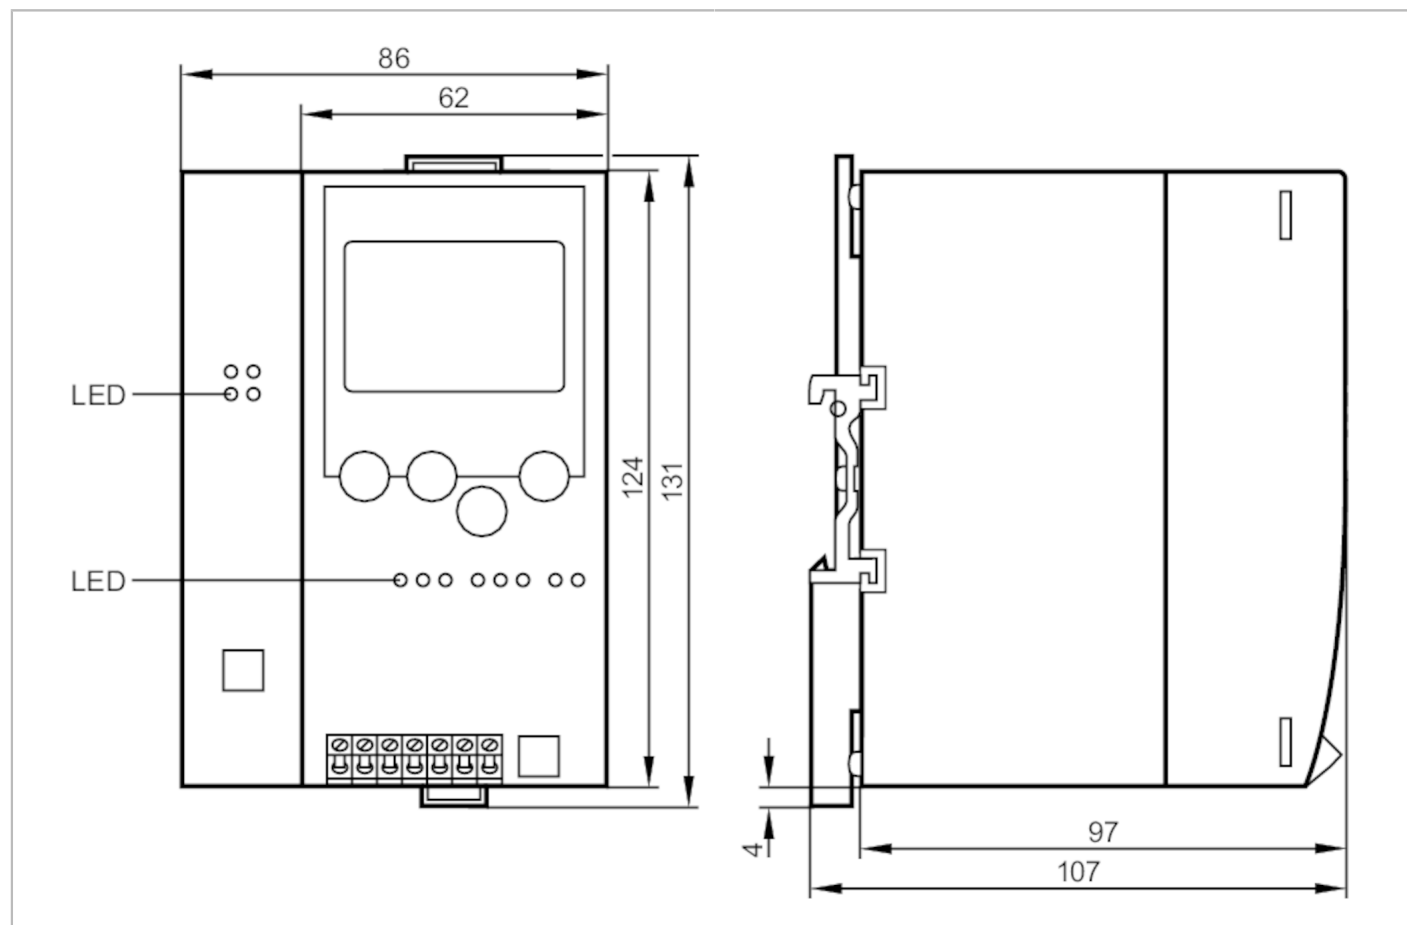

Aplikacja

Aplikacja

Stosowany jako sterownik w sytemach rozproszonych
oraz Ethernet IP Gateway / Web-Server

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 400
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	RS232; Ethernet
Ethernet	
Prędkość transmisji	10; 100
Protokół	EtherNet/IP; IP
Typ użycia	Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów	Protokół CIP EtherNet / IP grupa serwerów 2 i 3



Bramka AS-i EtherNet/IP z PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Notatka n/t interfejsów	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M1e

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	3 x LED, kolor czerwony
		4 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

