




Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 1Master DN RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

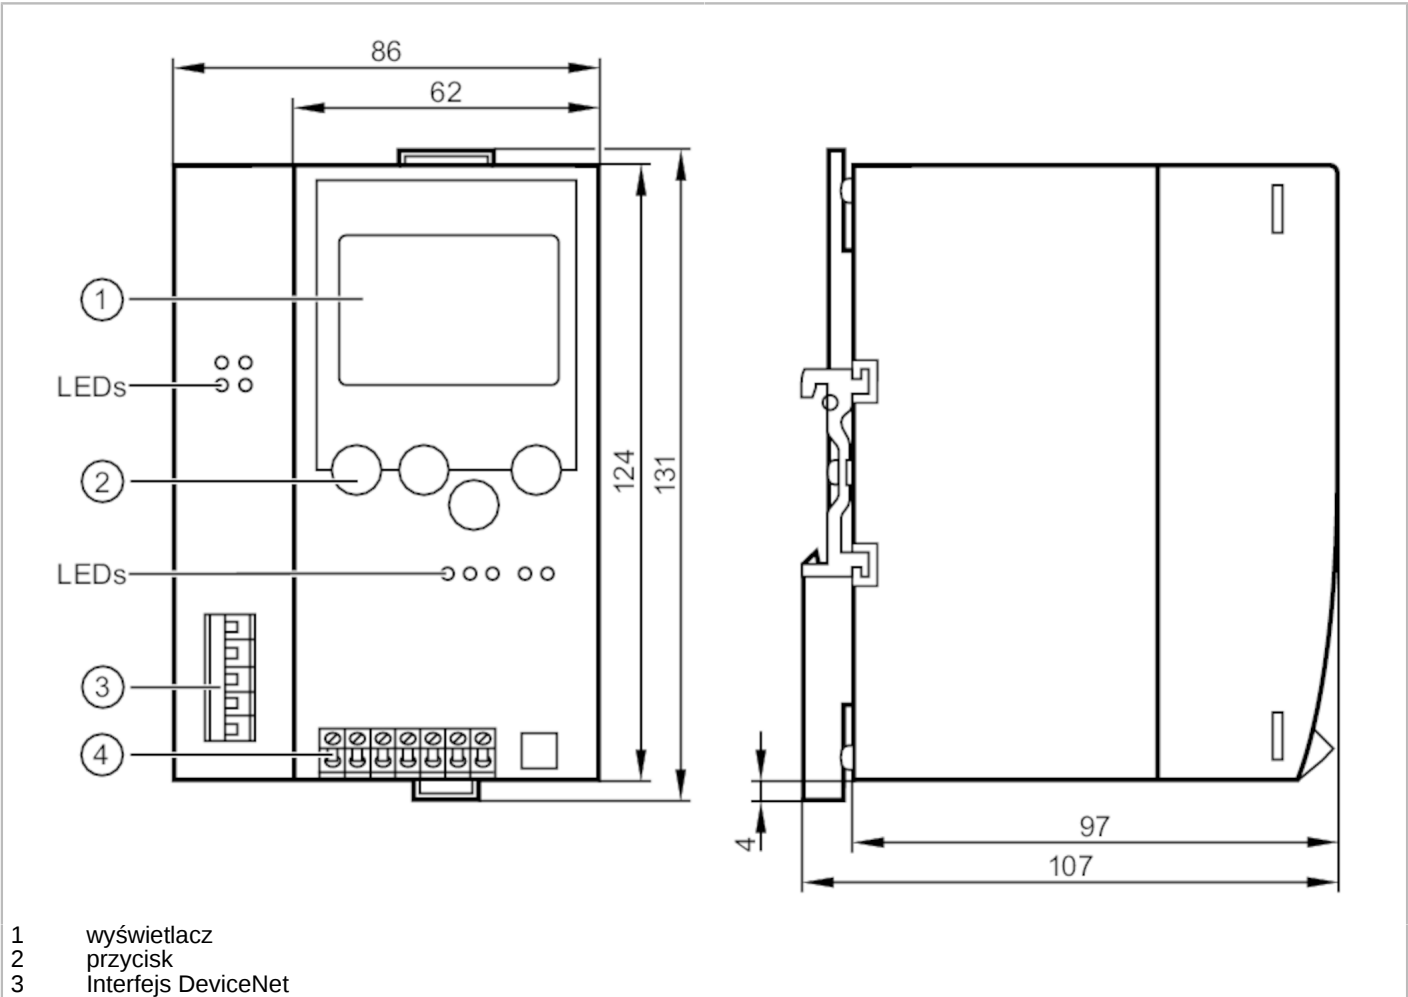

Aplikacja		
Aplikacja	sterownik zdecentralizowany; bramka DeviceNet	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		1
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	RS232; CAN	
CAN		
Protokół	DeviceNet	
Typ użycia	Transmisja danych	
Notatka n/t interfejsów	Group 2 only Slave	



Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 1Master DN RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Notatka n/t interfejsów	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M3
Certyfikat AS-i	61111

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał	aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	3 x LED, kolor czerwony
		4 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

