




Bramka AS-i Modbus/TCP z PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

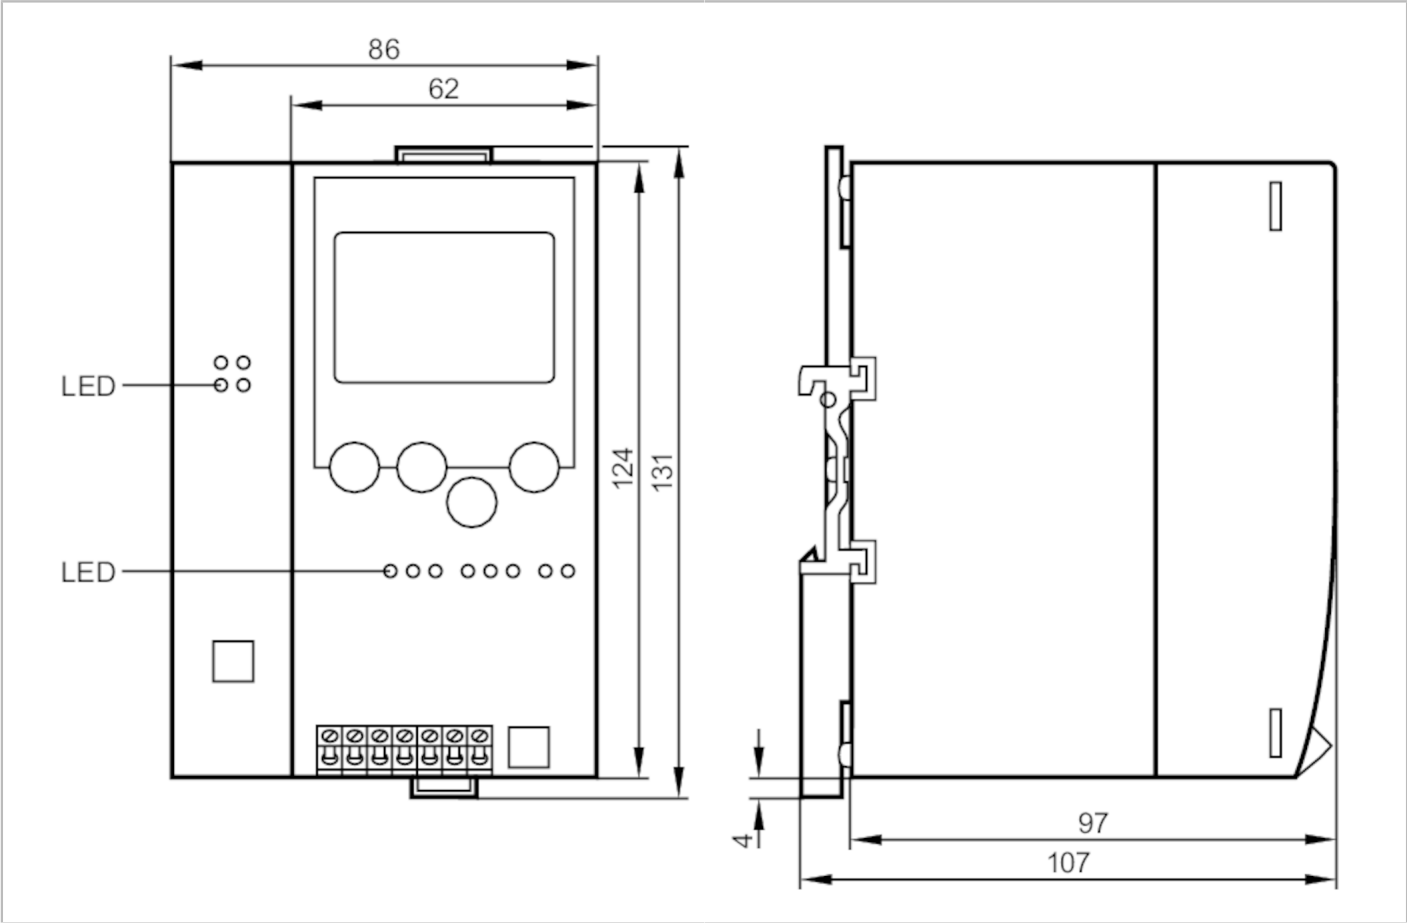

| Aplikacja                           |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aplikacja                           | sterownik zdecentralizowany; bramka EtherNet/IP; serwer internetowy |
| Dane elektryczne                    |                                                                     |
| Napięcie zasilania [V]              | 24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)                             |
| Pobór prądu [mA]                    | < 700                                                               |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 10                                                                  |
| Maks. pobór energii [VA]            | 10                                                                  |
| Liczba masterów AS-i                | 1                                                                   |
| Interfejsy                          |                                                                     |
| Interfejs komunikacyjny             | RS232; Ethernet                                                     |
| Ethernet                            |                                                                     |
| Prędkość transmisji                 | 10; 100                                                             |
| Protokół                            | Modbus TCP; TCP/IP                                                  |
| Typ użycia                          | Transmisja danych                                                   |
| RS232                               |                                                                     |
| Liczba interfejsów RS232            | 1                                                                   |



## Bramka AS-i Modbus/TCP z PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Prędkość transmisji     | 9600...115200 Baud     |
| Typ wtyczki             | RJ11                   |
| Typ użycia              | Programowanie          |
| Notatka n/t interfejsów | elektrycznie izolowane |

## Warunki pracy

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia               | [°C] | 0...60   |
| Temperatura składowania             | [°C] | -20...70 |
| Maks. wilgotność względna powietrza | [%]  | 95       |
| Ochrona                             |      | IP 20    |

## Klasyfikacja AS-i

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Wersja AS-i         | 2.1   |
| Profil mastera AS-i | M3    |
| Certyfikat AS-i     | 61109 |

## Dane mechaniczne

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Obudowa  | Obudowa do montażu na szynę DIN      |
| Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |         |                         |
|-------------|---------|-------------------------|
| Wyświetlacz | Funkcja | 3 x LED, kolor czerwony |
|             |         | 4 x LED, kolor zielony  |
|             |         | 2 x LED, kolor żółty    |
|             |         | wyświetlacz LCD         |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

## Podłączenie

