




Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

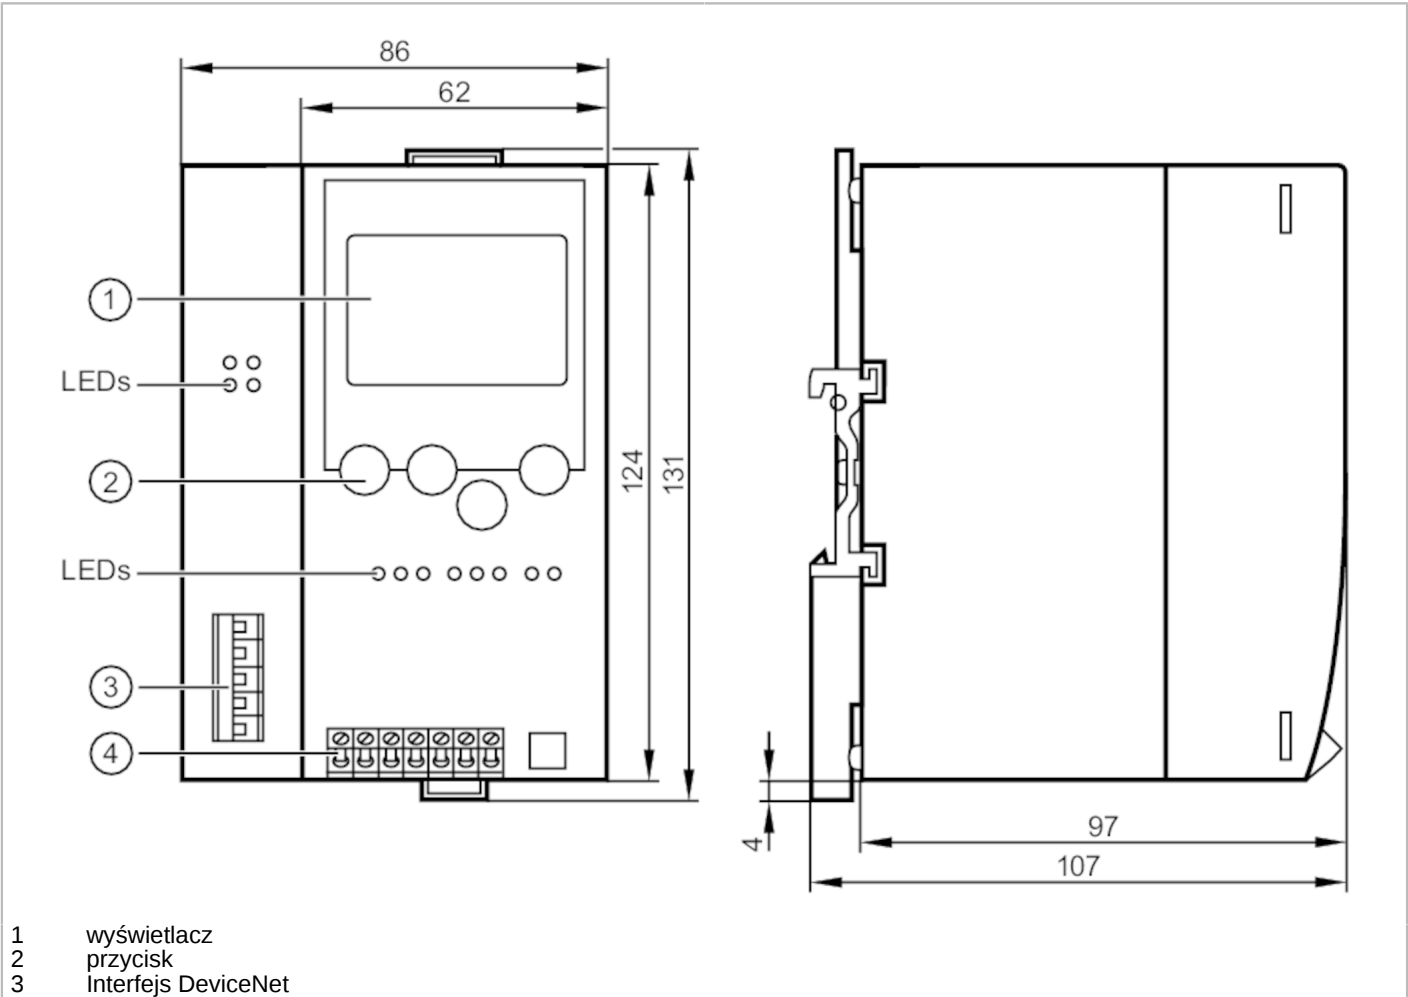

Aplikacja

Aplikacja	sterownik zdecentralizowany; bramka DeviceNet
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 500
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	10
Maks. pobór energii	[VA]	10
Liczba masterów AS-i		2

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	RS232; CAN
-------------------------	------------

CAN

Protokół	DeviceNet
Typ użycia	Transmisja danych
Notatka n/t interfejsów	Group 2 only Slave



Bramka AS-i DeviceNet z PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Liczba interfejsów RS232	1
Prędkość transmisji	9600...115200 Baud
Typ wtyczki	RJ11
Typ użycia	Programowanie
Notatka n/t interfejsów	elektrycznie izolowane

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	95
Ochrona		IP 20

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Profil mastera AS-i	M3
Certyfikat AS-i	61112

Dane mechaniczne

Waga	[g]	549,4
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał		aluminium; blacha stalowa ocynkowana

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	4 x LED, kolor czerwony
		3 x LED, kolor zielony
		3 x LED, kolor żółty
		wyświetlacz LCD

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Podłączenie

