


Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2465

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

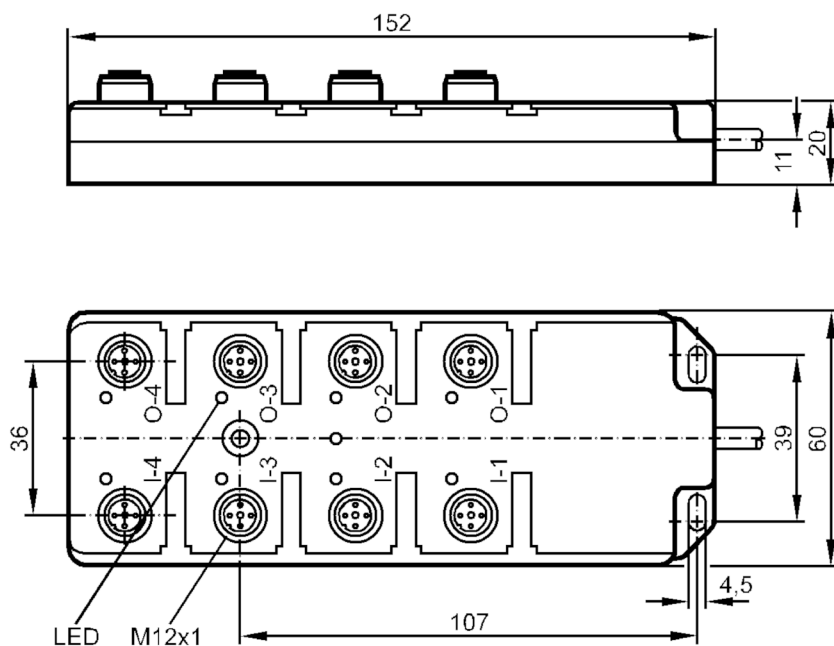

Aplikacja

Aplikacja

montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 242
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] > 5
Prąd wejściowy Niski	[mA] < 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V] > 10



Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
---	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	10...30; (do PELV; poprzez okrągły przewód)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Klasyfikacja AS-i

AS-i profil	S-7.0				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	0			
Certyfikat AS-i	05901				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	dwukierunkowe	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
----------	-----

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Uwagi

Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.




Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m

Podłączenie

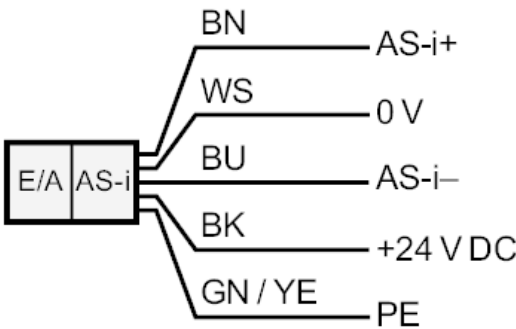

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
GN/YE = zielony / żółty
WH = biały

; kodowanie: A



1 Wejścia
2+4 Zasilanie czujnika L+
3 Wejście danych wewnętrznie zmostkowane
Zasilanie czujnika L-