




Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

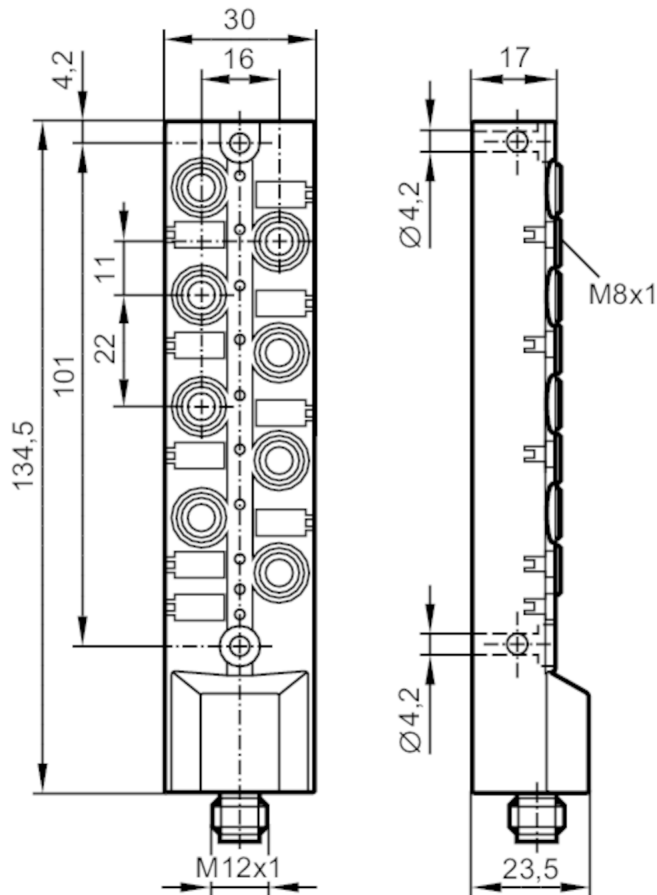

Aplikacja		
Wykonanie	Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4	
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	230
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych	8	
Obwód wejść binarnych	PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2)	
Zasilanie wejść	AS-i	
Zasilanie	[V]	18...30; (DC)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	180
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 11



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
---	-----

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-25...60
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [lata]	150	
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2

Klasyfikacja AS-i							
Wersja AS-i	3.0						
Rozszerzony tryb adresowania	tak						
Profil mastera AS-i	M4						
AS-i profil	S-7.A.A						
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7						
AS-i_ID_kod [hex]	A.A						
Certyfikat AS-i	100701						
Bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	nieużywany					
	P1	wskazanie usterki perferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony	
	P2	nieużywany					
	P3	nieużywany					

Dane mechaniczne	
Waga [g]	150,5
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary [mm]	134,5 x 30 x 23,5
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty I1...I8
	działanie	LED, kolor zielony AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne	
Podłączenie modułu	M12

Akcesoria	
Dostarczane elementy	Oznaczniki Zaśleпки: 2



Moduł AS-i CompactLine

CompactM8 8DI


Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M8, E73005
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: 1 m, przewód okrągły, E70583
	Konektor kabla płaskiego wypierający izolację: M12, E70096
	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73007

Uwagi

Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - AS-i


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Połączenie elektryczne - Wejścia

Konektor: 8 x M8; kodowanie: A



1	Wejścia
3	Zasilanie czujnika L+
4	Zasilanie czujnika L-
	Wejście danych