


Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5204

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

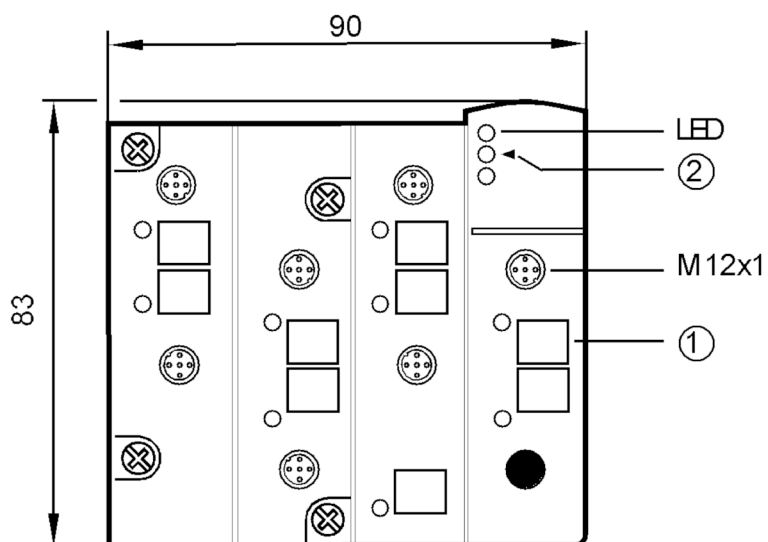

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	180
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] 6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA] 0...2
Poziom przełączania Wysoki	[V] > 11



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
--	-----

Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	3
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 50295

Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.1				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
AS-i profil	S-7.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	Wyjście	1	2	3	-
	Gniazdo	O-1	O-2	O-3	-
	Pin	4	4	4	-

Dane mechaniczne	
Waga [g]	193,8
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu

Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Uwagi

Uwagi

Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.

Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:

I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4

Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:

Podłączenie

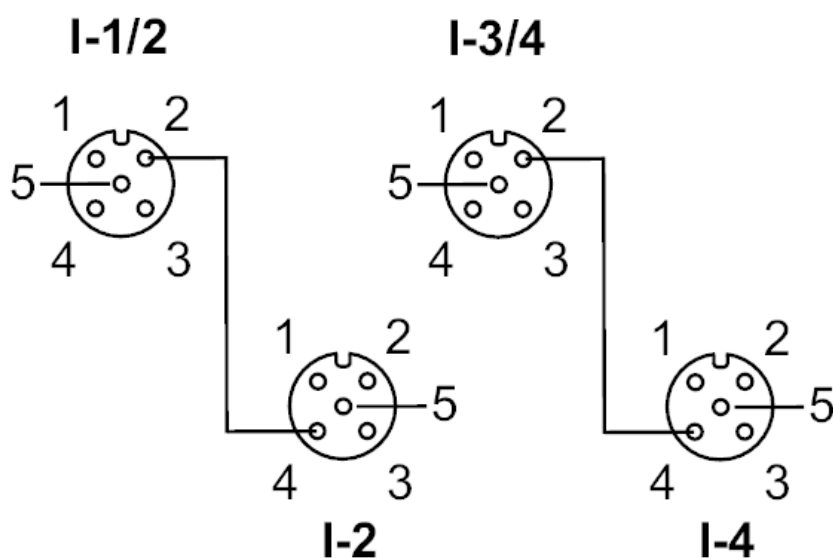




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI 3DO T M12

Konektor: M12; kodowanie: A



Wejścia	
Gniazdo I-1/2	
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
Gniazdo I-2	
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
Gniazdo I-3/4	
1	Zasilanie L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
Gniazdo I-4	
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany
Wyjścia	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające +
5	nieużywany