




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5208
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

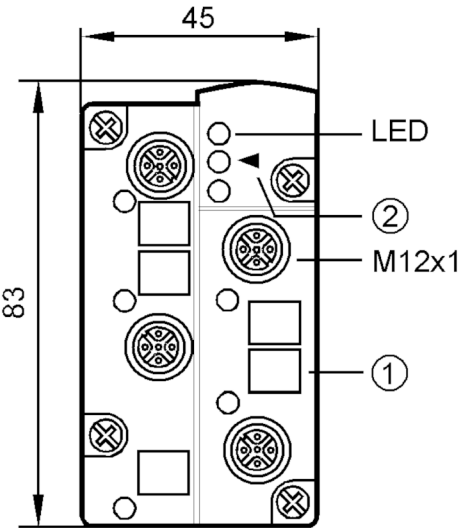

- 1 powierzchnia do opisu
- 2 zainstalowany port podczerwieni




Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	50
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 4
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Liczba wyjść binarnych		4
Podłączenie		PNP
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel; dla cULus napięcie musi odpowiadać wartością specyfikowanym w "Limited Voltage/Current")
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1); zgodnie z cULus: 700 mA)
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Separacja galwaniczna		tak



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Warunki pracy						
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...70			
Ochrona			IP 67			
Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
Klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania		nie				
AS-i profil		S-8.0.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	8			
AS-i_ID_kod		[hex]	0.E			
Certyfikat AS-i		39201				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wyjście	1	2	3	4
		Gniazdo	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Dane mechaniczne						
Waga		[g]	109			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E				
Materiał		PBT				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
		Funkcja		LED, kolor żółty		
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				
Połączenie elektryczne						
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:						
Konektor: M12; kodowanie: A						
 1 Wyjścia 2 nieużywany 3 Napięcie zewnętrzne AUX - 4 Wyjście przełączające + 5 nieużywany						