




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5214

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

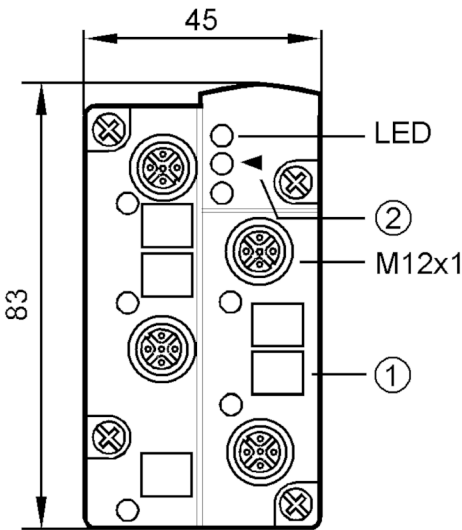

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	150
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2	
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 11



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
--	-----

Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	2
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 50295

Klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i	2.1				
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
AS-i profil	S-B.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	-	-	3	4
	Gniazdo	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Wyjście	1	2	-	-
	Gniazdo	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-

Dane mechaniczne	
Waga [g]	114,4
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu

Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Uwagi

Uwagi

Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.

Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:

I-, I+, I-3/4, I-4

Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E:

Podłączenie

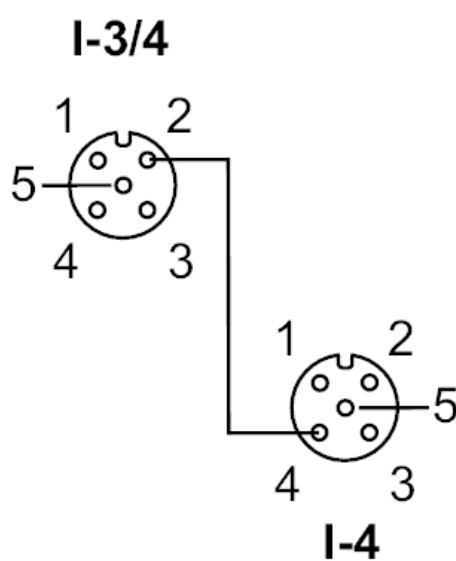



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Konektor: M12

	Wejścia
	Gniazdo I-3/4
1	Zasilanie L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany
	Wyjścia
	Gniazdo O-1/2
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
	Gniazdo O-2
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany