




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

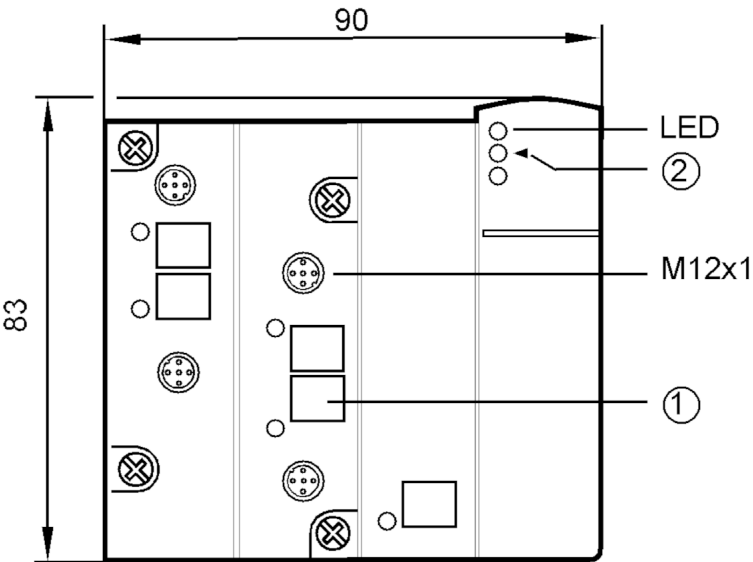

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Aplikacja		
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	157
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie		opcjonalnie
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	550; (AUX)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4	
Wejścia		
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	100
Liczba wejść analogowych		4; (podłączenie czujników 2-, 3- i 4-przewodowych)
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V]	0...10
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym		nie
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 (1 bit = 1 mV)



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Precyzyjne wejście analogowe	[%]	0,5
------------------------------	-----	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[lata]	139

Klasyfikacja AS-i

Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR	
Profil mastera AS-i	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.E	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E

Dane mechaniczne

Waga	[g]	221,5
Typ montażu	Interface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E	
Materiał	PBT	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...0,8

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnał analogowy	LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4
	diagnoza	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	Przewody płaskie
--------------------	------------------

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu
------------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

**Moduł AS-i ClassicLine**

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



1	Zasilanie czujnika +24V
2	AI + wejście analogowe
3	Zasilanie czujnika 0V
4	AI - wejście analogowe 0V
5	uziemiaenie robocze