




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

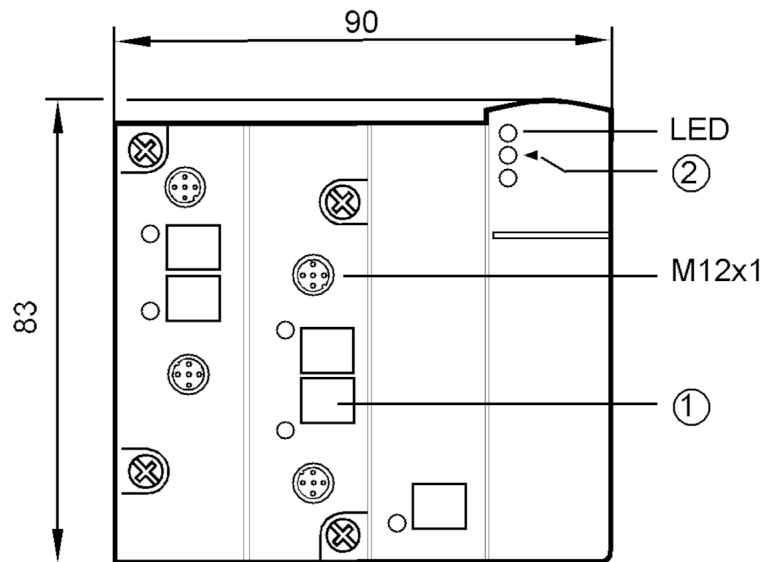

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni



Aplikacja		
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	157
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie		opcjonalnie
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	550; (AUX)
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4	
Wejścia		
Precyzyjne wejście analogowe	[%]	0,5
Wyjścia		
Liczba wyjść analogowych	4; (podłączenie aktuatora 2-przewodowego)	
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10
Min. rezystancja obciążenia	[Ω]	1200
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 mV)	



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Wyjścia zasilania aktuatora		AS-i / AUX	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70	
Temperatura składowania	[°C]	-20...85	
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)	
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[lata]	145	
Klasyfikacja AS-i			
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR	
Profil mastera AS-i		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.6	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7	
AS-i_ID_kod	[hex]	3.6	
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	219,3	
Typ montażu		Interfejs AS-i dla podstaw typu FC/FC-E	
Materiał		PBT	
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...0,8	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	sygnał analogowy	LED, kolor żółty Kanały AO1...AO4	
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX	
	Błąd	LED, kolor czerwony	
Połączenie elektryczne			
Podłączenie modułu		Przewody płaskie	
Akcesoria			
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



1	AO+ wyjście analogowe
2	n.c.
3	AO- wyjście analogowe 0V
4	n.c.
5	uziemienie robocze