




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2516
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

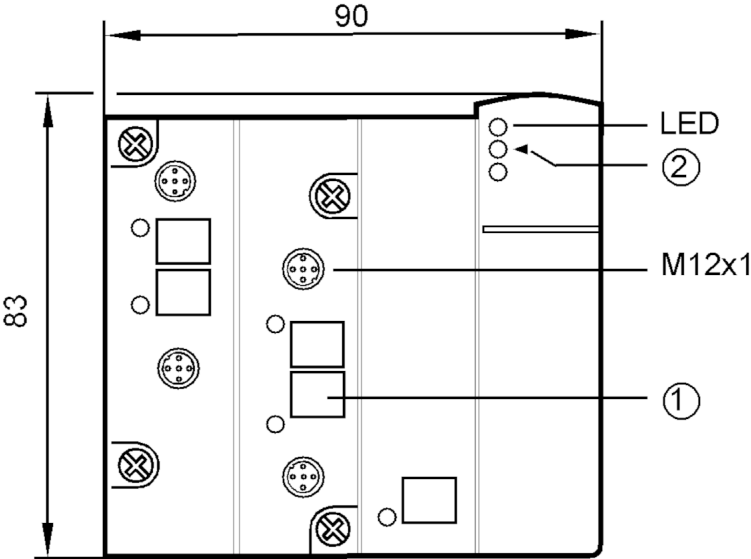

- 1 powierzchnia do opisu
- 2 zainstalowany port podczerwieni



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 100
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	100; (z zewnętrznym zasilaniem: 80 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść analogowych: 4
Wejścia		
Zasilanie wejść		AS-i /zewnętrzny
Zasilanie	[V]	24
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	500; (z zewnętrznym zasilaniem)
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarceniowo		nie
Liczba wejść analogowych		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 (1 bit = 1 µA)

