


AC2618



Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 2AO(C) IP65

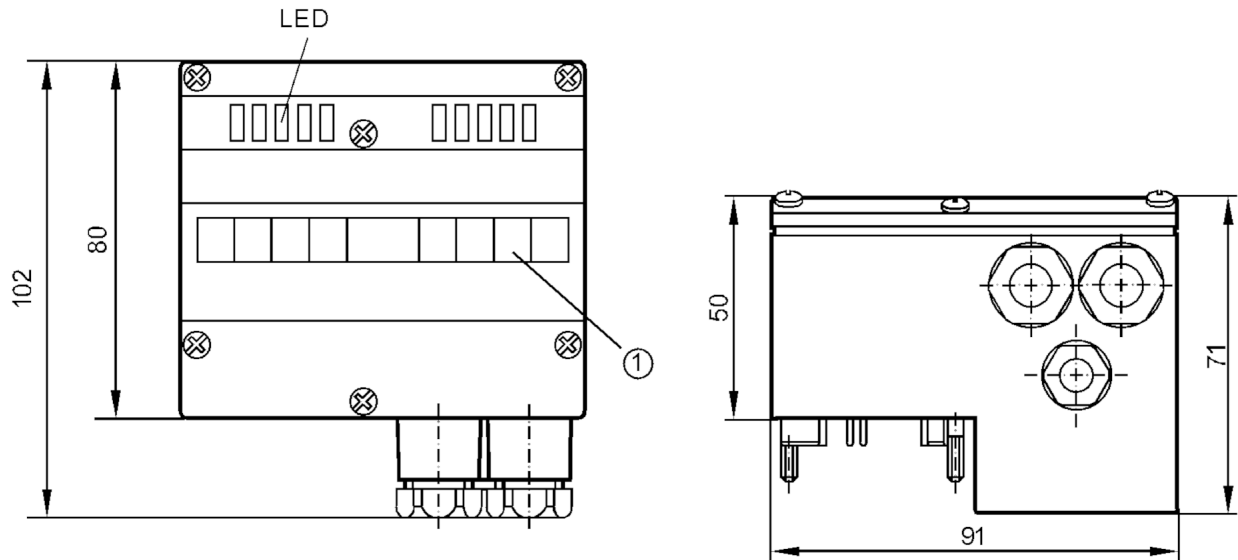

1 powierzchnia do opisu



Aplikacja

Aplikacja

montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	140
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie [V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie	opcjonalnie
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA]	550; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść analogowych: 2

Wejścia

Precyzyjne wejście analogowe [%]	0,5
----------------------------------	-----

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	2; (podłączenie aktuatora 2 lub 4-przewodowego)
Analogowe wyjście prądowe [mA]	0...20
Maks. obciążenie [Ω]	600
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 μA)



Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 2AO(C) IP65

Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i / AUX
-----------------------------	------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	145

Klasyfikacja AS-i

Profil mastera AS-i		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.5

Dane mechaniczne

Waga	[g]	296,2
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E
Materiał		PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnał analogowy	LED, kolor żółty Kanały AO1...AO2
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	Przewody płaskie
--------------------	------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski klatkowe:



Moduł AS-i Uniwersalny

UniversalModule 2AO(C) IP65

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / FK-E / PG:

Podłączenie



- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | O+ zasilanie siłownika 2 +24V |
| 2 | C2 wyjście analogowe mA |
| 3 | O- zasilanie siłownika 2 0V |
| 4 | COM 2 wyjście analogowe 2 0V |
| 5 | Shield |
| 6 | Shield |
| 7 | O+ zasilanie siłownika 1 +24V |
| 8 | C1 wyjście analogowe mA |
| 9 | O- zasilanie siłownika 1 0V |
| 10 | COM 1 wyjście analogowe 1 0V |
| 11 | FE uziemienie robocze |
| 12 | FE uziemienie robocze |