


Artykuł niedostępny

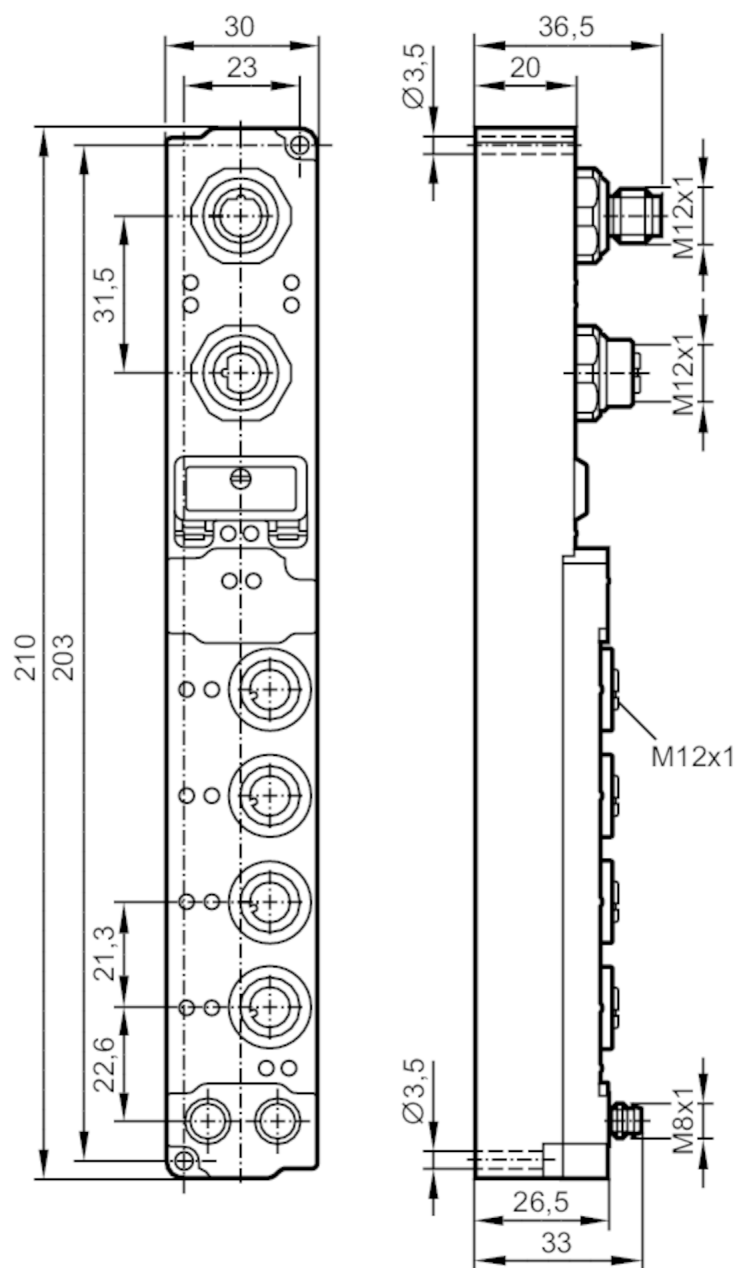

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 85
Separacja elektryczna		nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 8
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	8
------------------------	---



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4x2DI M12

Zasilanie	[V]	20...29
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	500
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	-3...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio		tak

Interfejsy

PROFIBUS

Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s
---------------------	--------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27

Dane mechaniczne


Waga	[g]	296,5
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - PROFIBUS

Konektor: M12; kodowanie: B




	wtyk M12 PROFIBUS In
1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4x2DI M12

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Konektor: M12; kodowanie: A



	Gniazdo M12
1	Zasilanie czujnika +
2+4	Wejście danych
3	Zasilanie czujnika -
5	nieużywany

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M8; kodowanie: A



	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND