




Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Artykuł niedostępny

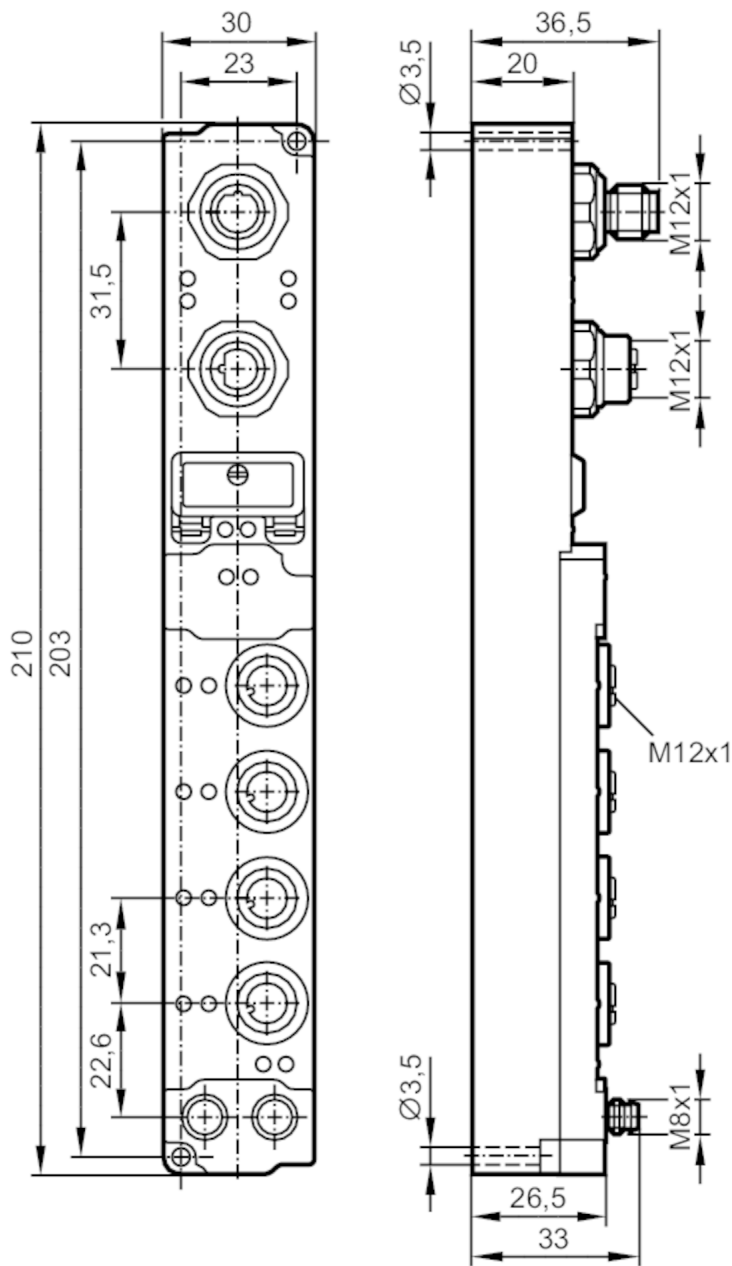

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...29 DC
Pobór prądu	[mA]	< 140
Separacja elektryczna		nie
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść analogowych: 4
Wejścia		
Zasilanie wejść		z napięcia zasilania obciążenia



Moduł I / O do zastosowań polowych

FieldModuleDP 4AI (V) M12

Liczba wejść analogowych	4
Wejścia analogowe (napięciowe) [V]	10...0

Dokładność / odchylenie

Błąd pomiaru [% wartości końcowej]	$< \pm 0,3$
------------------------------------	-------------

Interfejsy

PROFIBUS

Prędkość transmisji	9,6...12000 kBit/s
---------------------	--------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...55
Temperatura składowania [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Odporność na wibracje	IEC 68	część 2-6 / IEC 68, część 2-27

Dane mechaniczne


Waga [g]	300
Materiał	obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - PROFIBUS

Konektor: M12; kodowanie: B




	wtyk M12 PROFIBUS In
1	nieużywany
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran
	Gniazdo M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	żyła danych A
3	GND
4	żyła danych B
5	ekran

Moduł I / O do zastosowań polowych


FieldModuleDP 4AI (V) M12

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Konektor: M12; kodowanie: A



Podłączenie

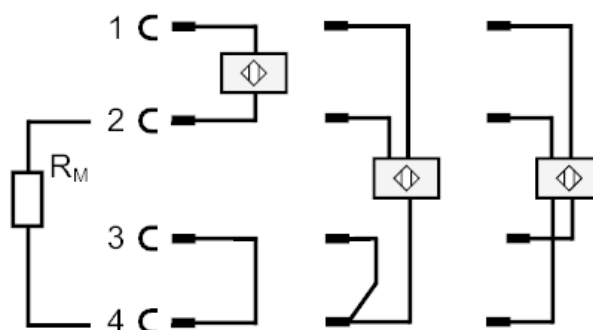

	Gniazdo M12 Wejścia
1	Zasilanie czujnika UL
2	Wejście +
3	GND
4	Wejście -
5	ekran

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M8; kodowanie: A



	wtyk M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Gniazdo M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND