


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DO T ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

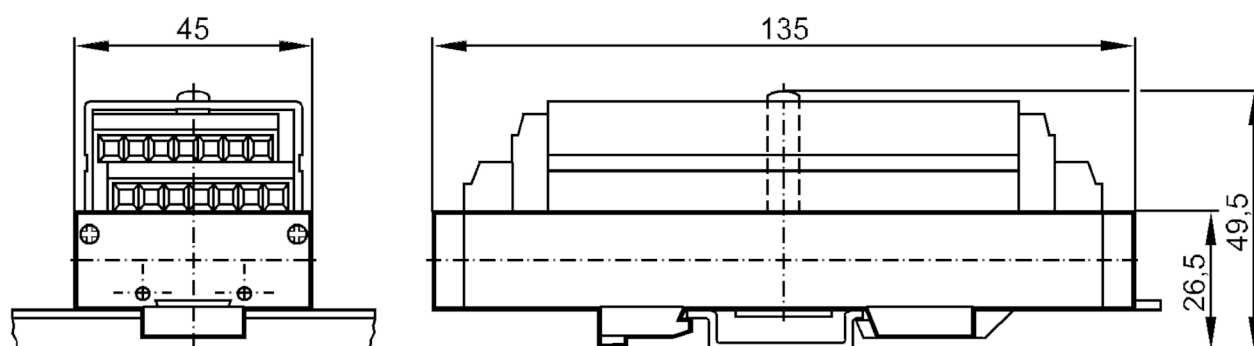

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 80
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC	[V] 10...30; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA] 1000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] -25...70
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DO T ST

Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-8.0
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	8
AS-i_ID_kod	[hex]	0
Certyfikat AS-i		01601

Dane mechaniczne	
Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa
Materiał	PA; PVC


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	zwarcie	LED, kolor czerwony

Uwagi	
Uwagi	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

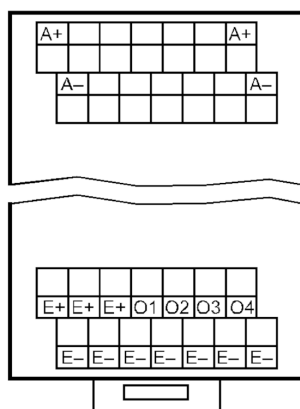

A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	zasilanie siłownika +24V
E-	zasilanie siłownika 0V
O1...O4	Wyjście przełączające Aktuator 1...4