

AC2216




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: AC3216

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

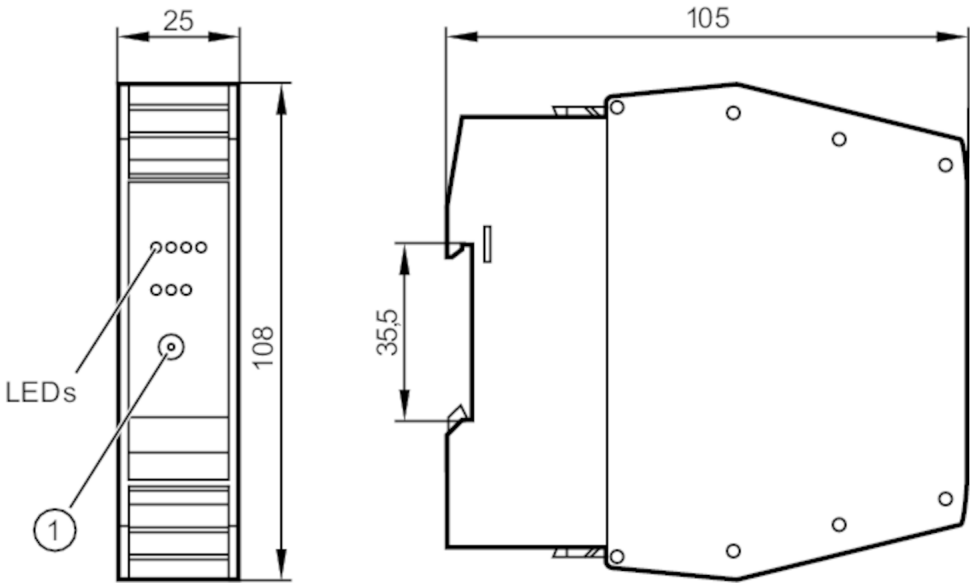

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Aplikacja

Aplikacja	Do zabudowy w szafie sterowniczej
-----------	-----------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	10...53; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC
Dodatkowe zasilanie		opcjonalnie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i / AUX
Liczba wejść analogowych	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	4...20
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym		nie
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 (1 bit = 1 µA)
Dokładność / odchylenie		
Błąd pomiaru	[% wartości końcowej]	0,5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania
Rozszerzony tryb adresowania		nie
Profil mastera AS-i		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	167,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PA 6.6
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały 1...4
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Zasilanie czujnika +24V
C1...4	wejście analogowe Prąd
I-	Zasilanie czujnika 0V
0V	wejście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zewnętrzne zasilanie czujnika +24V
E-	Zewnętrzne zasilanie czujnika 0V