




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: AC3222

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

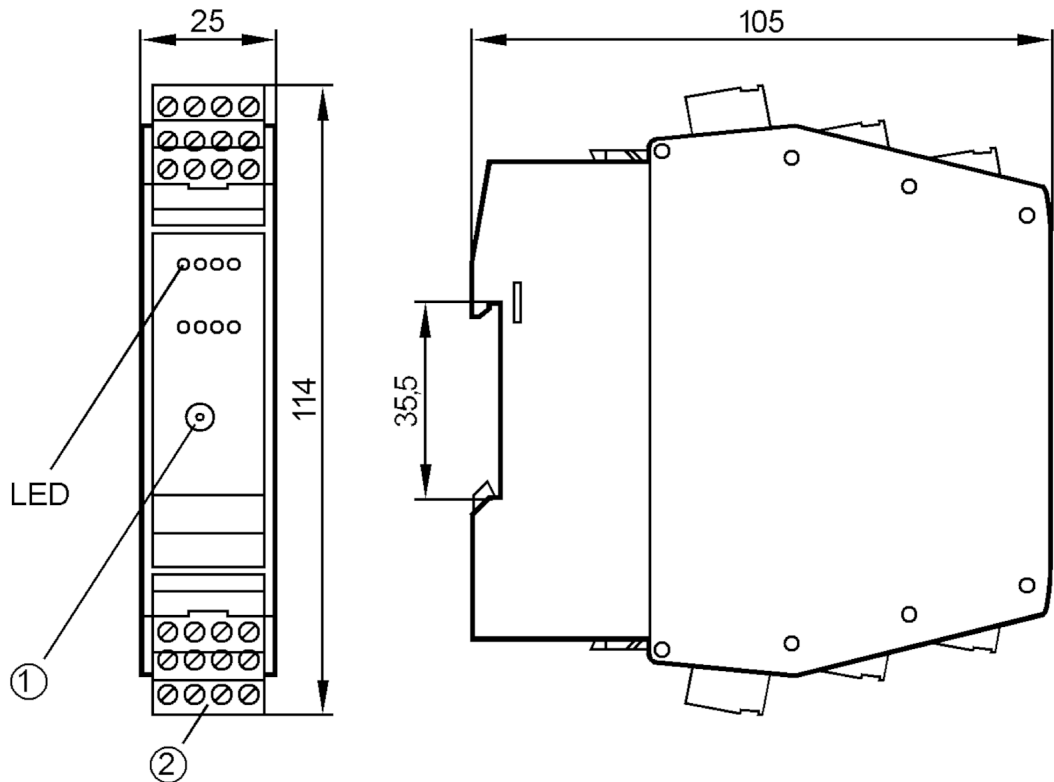

- 1 wtyk do adresowania
2 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
Zakres pomiarowy [°C]	-200...850
Aplikacja	
Aplikacja	Do zabudowy w szafie sterowniczej
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	80
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść Pt100: 4
Wejścia	
Liczba wejść Pt100	4
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Zasilanie	[V]	24
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	80
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 / 0,1 °C
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	[°C]	-200...850
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 50295
MTTF	[lata]	140
Klasyfikacja AS-i		
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania
Profil mastera AS-i		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	155,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty Kanały 1...4
	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i - AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-		

S+	Wejście czujnika +
S-	Wejście czujnika -
1+...4+	Wyjścia Drive + 4-przewodowy Pt100
1-...4-	Wyjścia Drive - 4-przewodowy Pt100
FE	uziemienie robocze
A+	AS-i +
A-	AS-i -