


AC2310



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

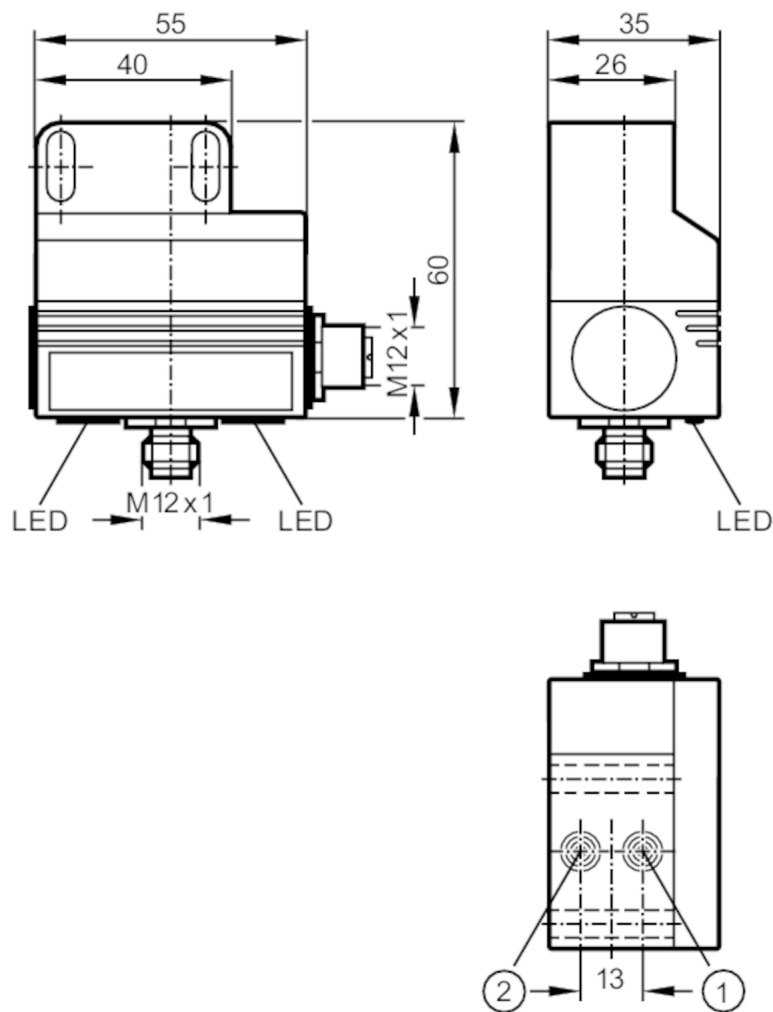

- 1 czujnik 1
2 czujnik 2



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	AS-i
Strefa działania [mm]	4
Wymiary [mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 160

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	394
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Rozszerzony tryb adresowania		nie
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	F.F
Certyfikat AS-i		75003
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	179,5
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał		PBT; PC
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zestaw montażowy
		śruba imbusowa: 2 x M5 x 35
		podkładki: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4305 / 303)		
Wyjścia		
3	Napięcie zewnętrzne -	
4	Wyjście przełączające 1 +	

Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Podłączenie

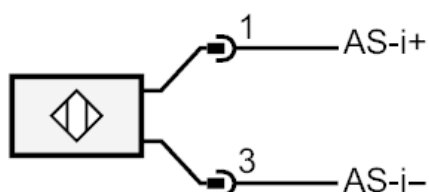

Połączenie elektryczne

1	AS-i +
3	AS-i -