


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
 2 powierzchnia do opisu
 3 montaż na szynie DIN

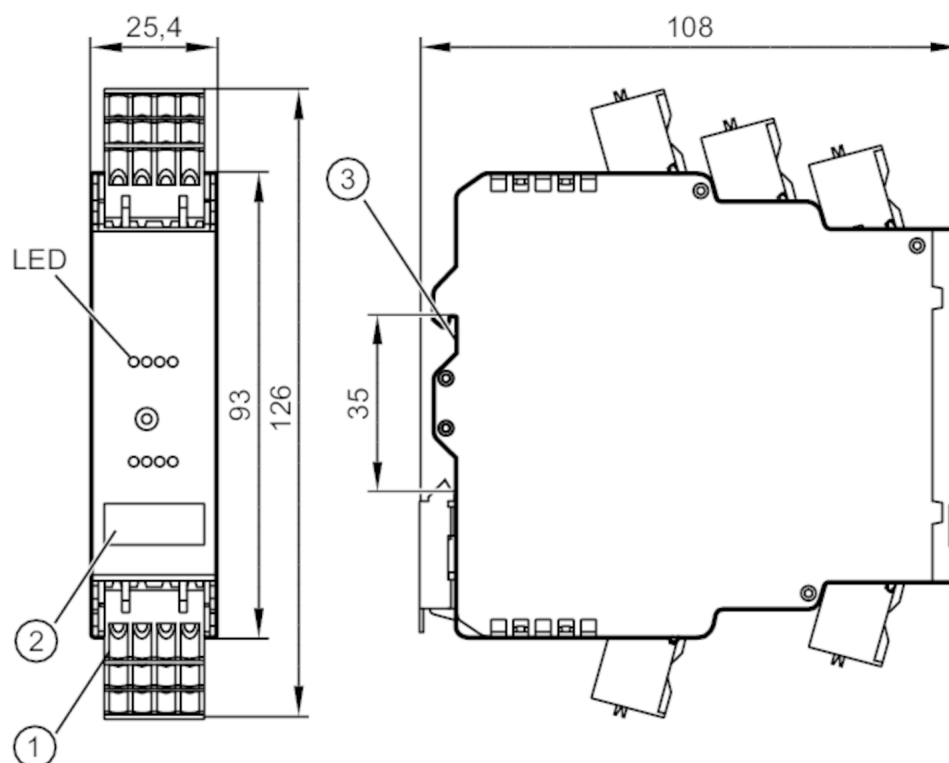

Aplikacja

Aplikacja	Do zabudowy w szafie sterowniczej
-----------	-----------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	157
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Dodatkowe zasilanie	[V]	20...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie		opcjonalnie
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania	[mA]	550; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych		4; (podłączenie aktuatora 2 lub 4-przewodowego)
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	0...20
Maks. obciążenie	[Ω]	600
Maksymalny spadek napięcia na elemencie dla prądu znamionowego.	[V]	10



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 µA)	
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i / AUX	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 20
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Stopień zabrudzenia		2
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.11; 3.0	
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania	
Rozszerzony tryb adresowania	nie	
Profil mastera AS-i	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.6	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.6
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	202,1
Typ montażu	Montaż na szynie DIN	
Materiał	PC-GF20	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnał analogowy	LED, kolor żółty Kanały AO1...AO4
	diagnoza	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Konektor Combicon	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Połączenie elektryczne

nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

Podłączenie

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	zasilanie silownika +24V
C1...4	wyjście analogowe Prąd
O-	zasilanie silownika 0V
0V	wyjście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	zewnętrzne zasilanie aktuatorów +24V
E-	zewnętrzne zasilanie aktuatorów 0V