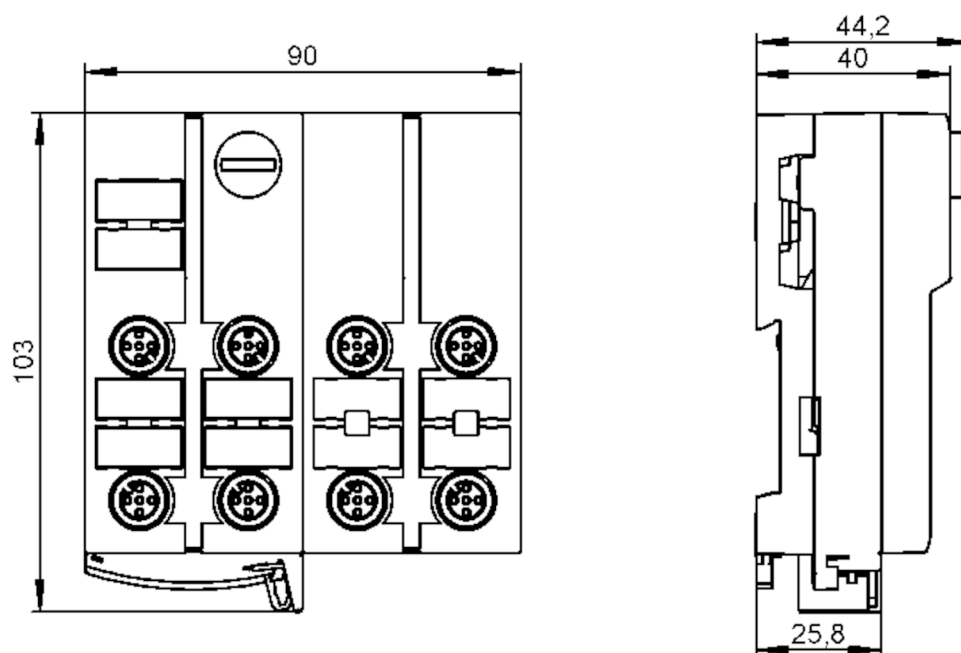


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	290
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4; (dwukierunkowe)
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	240
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki [V]	> 11



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
--	-----

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC [V]	15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 40 W (IEC 60947-5-1))
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...50
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	3.0				
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania				
Rozszerzony tryb adresowania	tak				
AS-i profil	S-7.A.7				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	A.7				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	1	2	3	4
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	Wyjście	1	2	3	4
	Gniazdo	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Dane mechaniczne

Waga [g]	307
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M12, E73004



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Uwagi

Uwagi

Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.

Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.

Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Połączenie elektryczne - Wejścia

Podłączenie

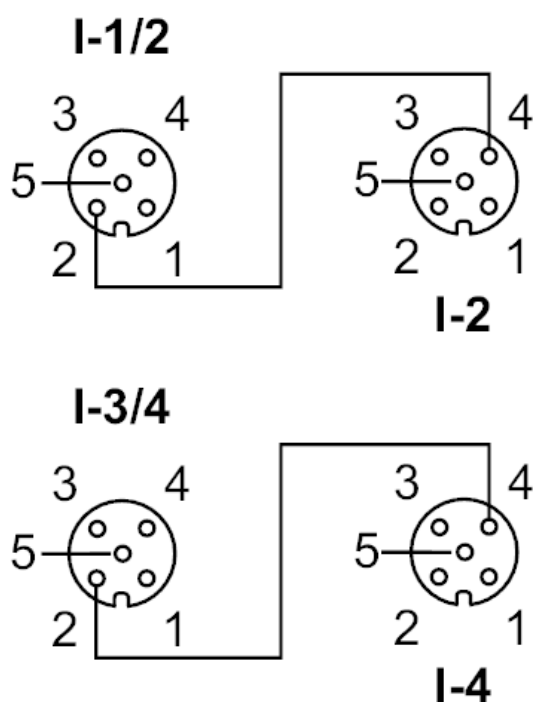

Konektor: 4 x M12


1 Zasilanie czujnika L+
3 Zasilanie czujnika L-

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu


ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Podłączenie

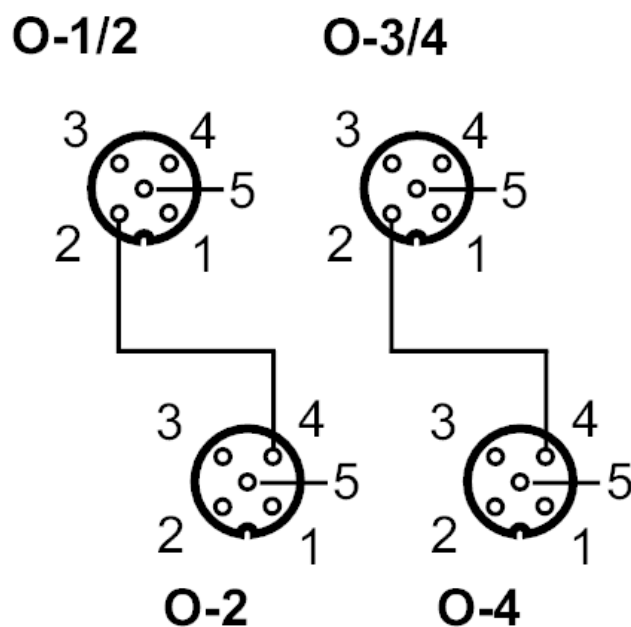

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A



3	Napięcie zewnętrzne -
4	Wyjście przełączające +