




Induktiver NAMUR-Doppelsensor für Schwenkantriebe

IND2004DN/T1/1D/2G

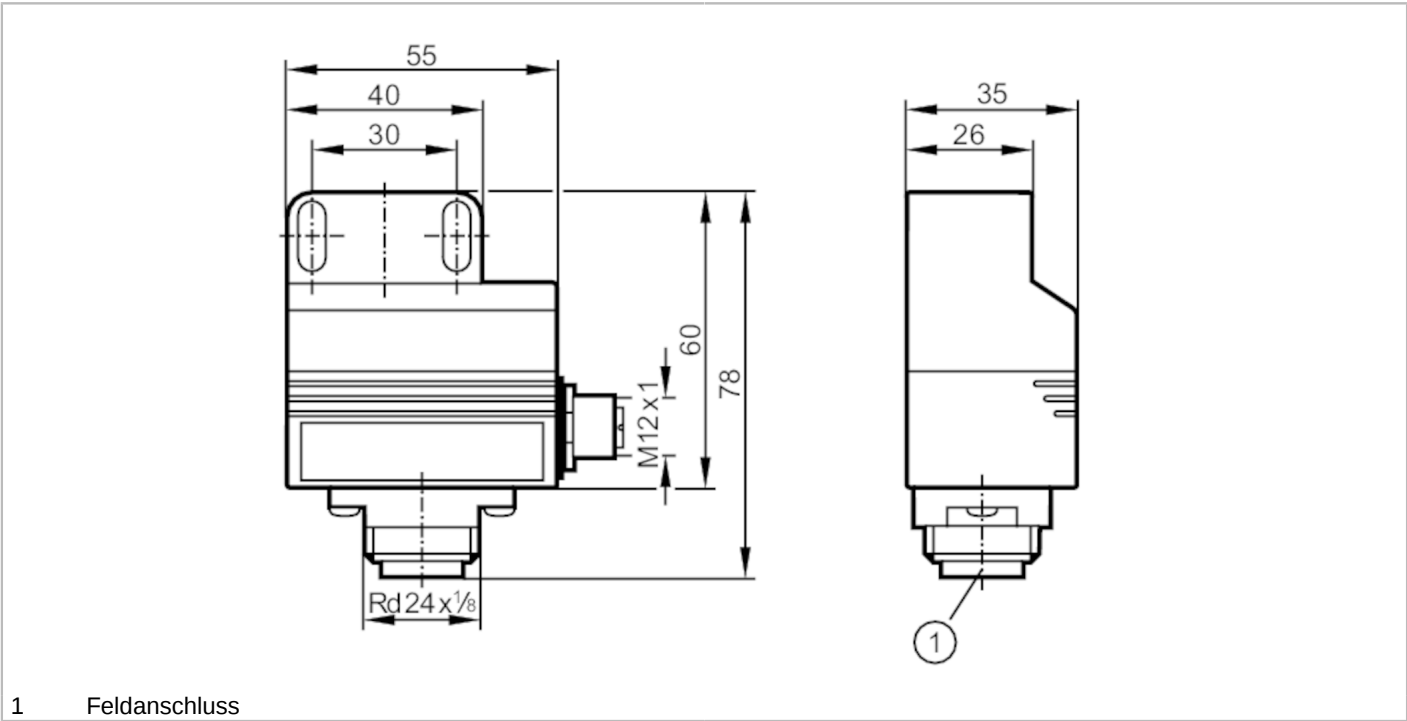

1 Feldanschluss



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		NAMUR
Ausgangsfunktion		2 x Öffner
Schaltabstand	[mm]	4
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	40 x 26 x 60
Einsatzbereich		
Applikation		für Standardstellglieder mit Normbefestigung nach ISO 5211 (VDI/VDE)
Elektrische Daten		
Anschluss an Schaltverstärker		ja
Schaltverstärker		Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nennspannung DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Stromaufnahme	[mA]	< 1; (sperrend; leitend: > 2,2)
Schutzklasse		III
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		NAMUR
Ausgangsfunktion		2 x Öffner
Schaltfrequenz DC	[Hz]	250
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4
Realschaltabstand Sr	[mm]	4 ± 10 %




Induktiver NAMUR-Doppelsensor für Schwenkantriebe

IND2004DN/T1/1D/2G

Genauigkeit / Abweichungen		
Korrekturfaktor	Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3	
Hysterese	[% von Sr]	1...15
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	-10...10
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung	BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X	
ATEX GeräteKennzeichnung	⚡ II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C	
	⚡ II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C	
	⚡ II 1D Ex ia IIIB T20090°C Da Ta: -20...70°C	
	⚡ II 1D Ex ia IIIB T200100° C Da Ta: -20...80°C	
EMV	EN 60947-5-6	
Schock-/ Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[Jahre]	1232
Sicherheitskennwerte		
Max. Eigenkapazität	[nF]	150; (je eigensicherer Stromkreis)
Max. Eigeninduktivität	[µH]	150; (je eigensicherer Stromkreis)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	175
Gehäuse	Quaderförmig	
Einbauart	nicht bündig einbaubar	
Abmessungen	[mm]	40 x 26 x 60
Werkstoffe	Gehäuse: PBT; Deckel: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
Bemerkungen		
Bemerkungen	Magnetventil-Stromkreis Ex-i: Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 28 V DC / P = 2 W	
Verpackungseinheit	1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A




Induktiver NAMUR-Doppelsensor für Schwenkantriebe


IND2004DN/T1/1D/2G

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: Rd24; Codierung: A



Anschluss

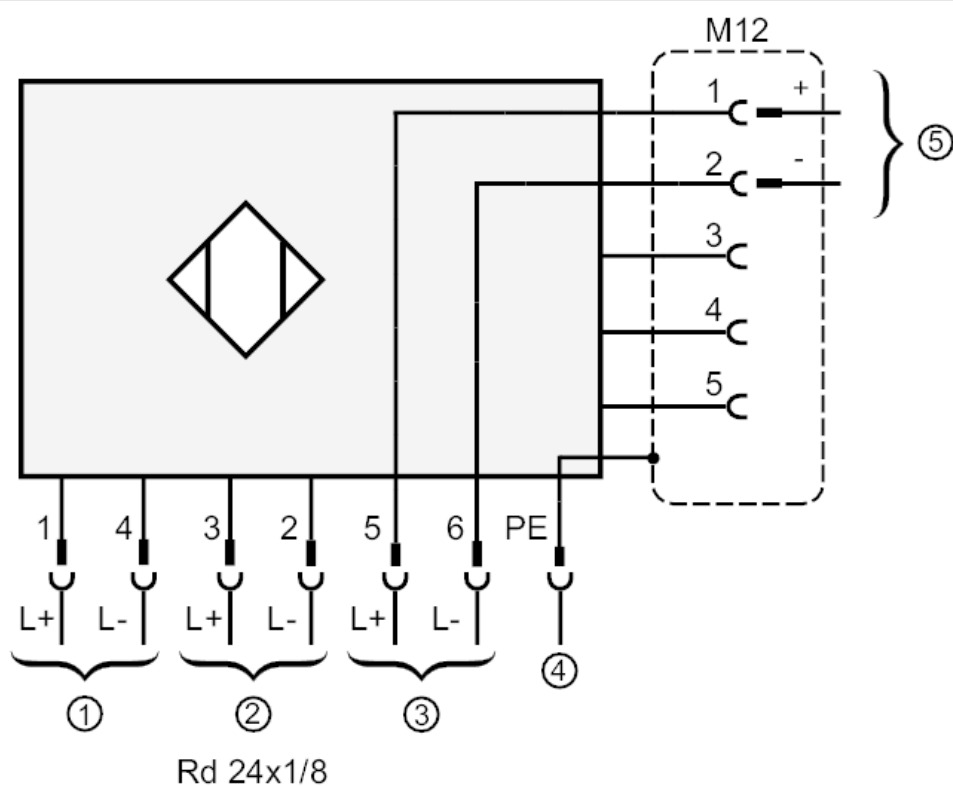

- 1 = Sensor 1
- 2 = Sensor 2
- 3 = Magnetventil Ex-i
- 4 = Potentialausgleich Steckergehäuse Steckverbindung M12
- 5 = Magnetventil Ex-i