




IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Artykuły alternatywne: AL1921

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

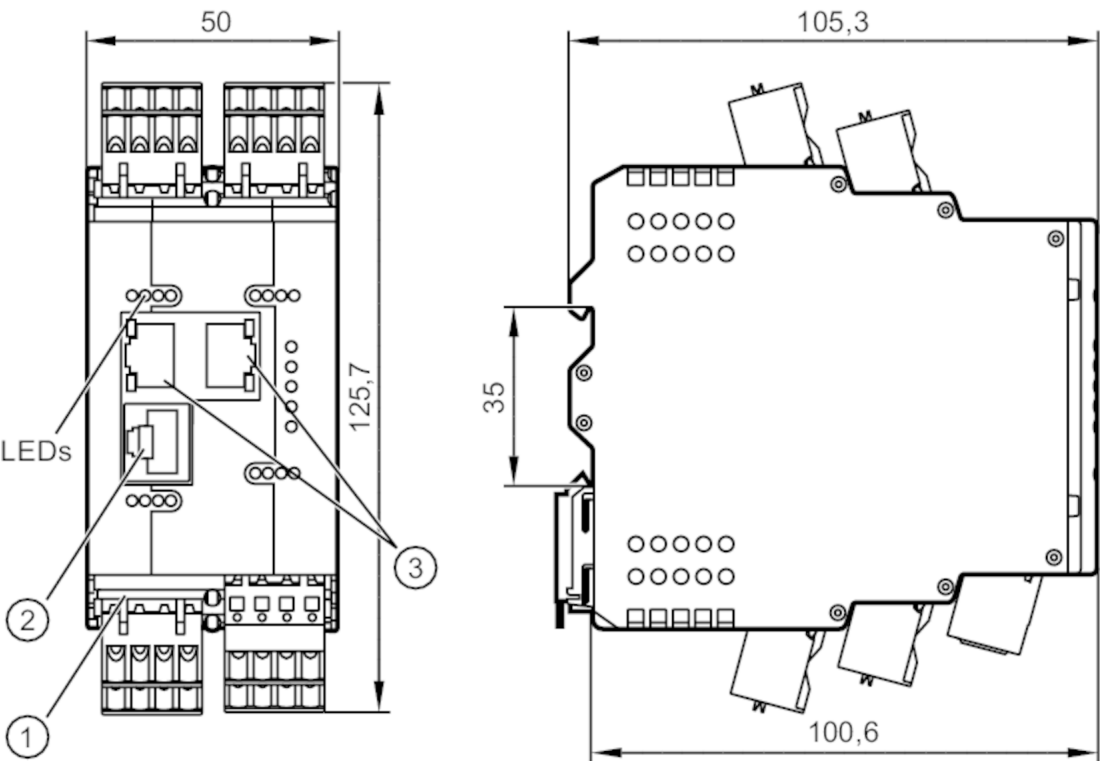

- 1 Konektor Combicon
- 2 IoT-Port
- 3 Interfejs Ethernet



Aplikacja		
Aplikacja		Moduł wej/wyj do montażu w szafach sterowniczych
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	300...3900; (US)
Klasa ochrony		III
Zasilanie czujnika US		
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3,6
Wejścia / wyjścia		
Całkowita ilość wejść i wyjść		16; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 8
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		8; (IO-Link Port Class A)
Poziom przełączania Wysoki	[V]	11...30
Poziom przełączania Niski	[V]	0...5



IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP


IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Wyjścia	
Liczba wyjść binarnych	8; (IO-Link Port Class A)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	300
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół	EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne	adres IP: 192.168.1.250
	maska podsieci: 255.255.255.255
	adres IP bramki: 0.0.0.0
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Notatka n/t interfejsów	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	Dopuszczalne topologie sieci: liniowa
	pierścieniowa
Ethernet - Internet of Things	
Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół	MQTT JSON
Ustawienia fabryczne	adres IP: 169.254.x.x
	maska podsieci: 255.255.0.0
	adres IP bramki: 0.0.0.0
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Notatka n/t interfejsów	Protokół bezpieczeństwa: HTTPS
IO-Link Master	
Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Liczba portów klasy A	8
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...65
Temperatura składowania [°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90
Ochrona	IP 20
Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF [lata]	78



IO-Link Master z interfejsem EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	319,2
Materiał	obudowa: PA kolor pomarańczowy	
Akcesoria		
Dostarczane elementy	zaciski klatkowe: 9	
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Zasilanie X31		
1	GND (US)	
2	GND (US)	
3	+ 24 V DC (US)	
4	+ 24 V DC (US)	
IO-Link Port Class A X01...X08		
1	Zasilanie czujnika (US) L+	
2	Wejście binarne	
3	Zasilanie czujnika (US) L-	
4	C/Q IO-Link	
Połączenie elektryczne - Ethernet		
Konektor: RJ45		
		
EtherNet IP X21, X22		
1	TX +	
2	TX -	
3	RX +	
4	nieużywany	
5	nieużywany	
6	RX -	
7	nieużywany	
8	nieużywany	
IoT X23		
1	TX +	
2	TX -	
3	RX x	
4	nieużywany	
5	nieużywany	
6	RX -	
7	nieużywany	
8	nieużywany	