


Induktiver NAMUR-Sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Ausgangsfunktion	Öffner
Schaltabstand [mm]	1
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektrische Daten

Nennspannung DC [V]	8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V]	5...25
Stromaufnahme [mA]	< 1; (sperrend; leitend: > 2,1)

Ausgänge

Ausgangsfunktion	Öffner
Max. Leitungswiderstand [Ω]	50
Schaltfrequenz DC [Hz]	2000

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	1
--------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...70
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
------------------------------	--------------------------------

Sicherheitskennwerte

Max. Eigenkapazität [nF]	80
Max. Eigeninduktivität [μH]	110

Mechanische Daten

Gehäuse	Gewindebauform
Einbauart	bündig einbaubar
Abmessungen [mm]	M8 x 1 / L = 30
Gewindebezeichnung	M8 x 1
Werkstoffe	Messing vernickelt; PBT

NE5009



Induktiver NAMUR-Sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Zubehör

Lieferumfang

Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen


Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Anschluss

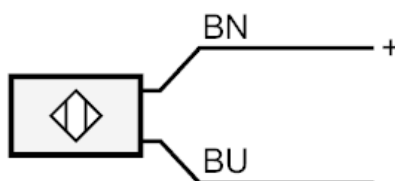

BN = Adernfarben :
BU = braun
 blau