




Interfejs IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

artykuł jest dostarczany bez oprogramowania do parametryzacji

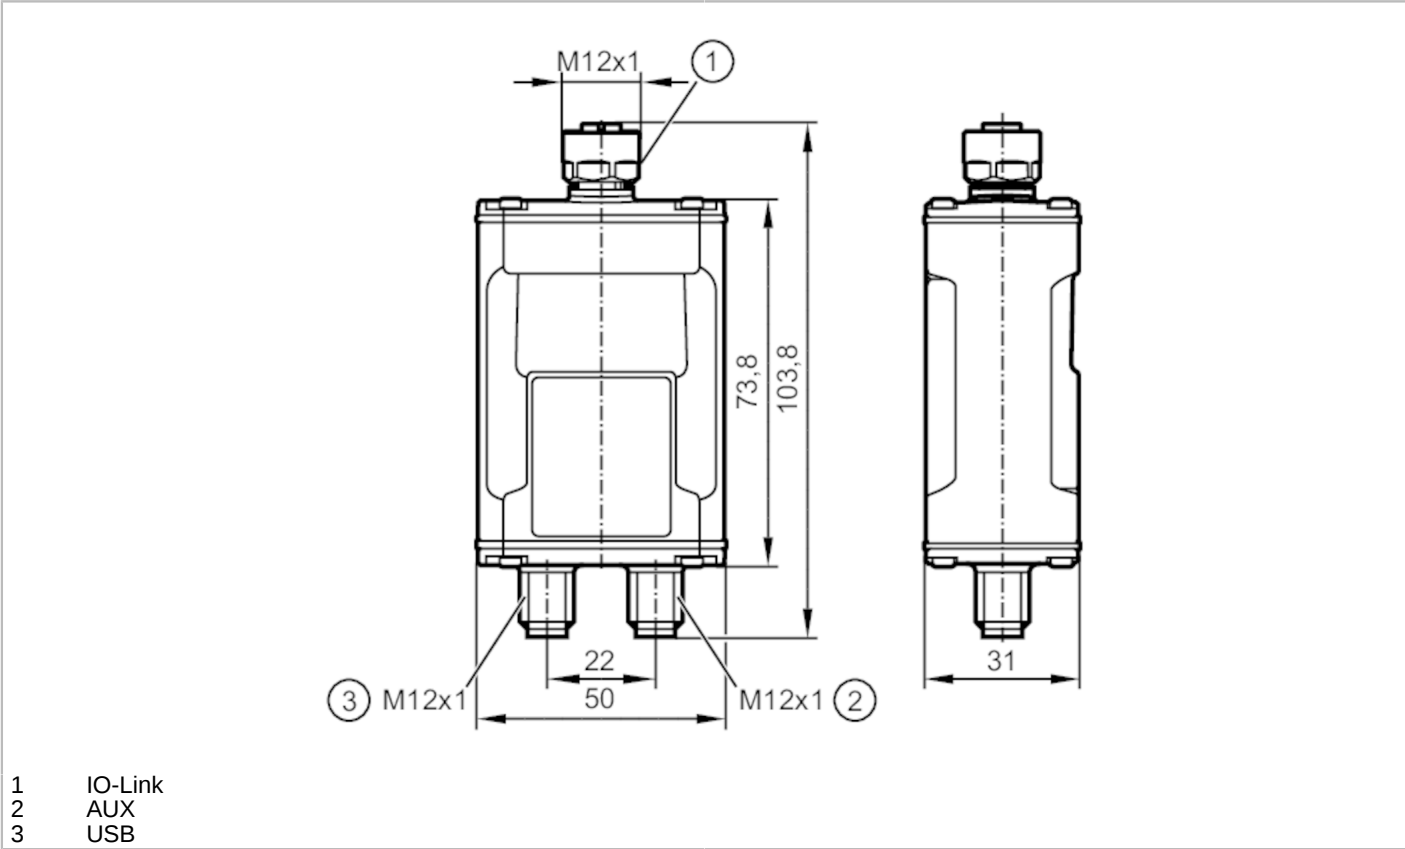

Aplikacja	
Aplikacja	ustawianie parametrów i analiza urządzeń
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe DC	[V] 5; (USB)
Pobór prądu	[mA] < 1100; (USB)
Klasa ochrony	III
Zasilanie czujnika	24 V DC
Zasilanie czujnika - AUX	
Obciążalność na port	[A] 0,65
Zasilanie czujnika - USB	
Obciążalność na port	[A] 0,15
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia	
Liczba wejść binarnych	2; (port IO-Link Class A : 1 x 2)
Poziom przełączania Wysoki	[V] 11...30
Poziom przełączania Niski	[V] 0...5



Interfejs IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

Cyfrowe wejścia zabezpieczone przed zwarciem	tak		
Wyjścia			
Liczba wyjść binarnych	2; (port IO-Link Class A: 1 x 2)		
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	150		
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak		
Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny	IO-Link; USB		
Liczba interfejsów USB	1		
IO-Link Master			
Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)		
IO-Link Revision	1.1		
Liczba portów klasy A	1		
USB			
Wersja	USB 2.0		
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia [°C]	-25...50		
Temperatura składowania [°C]	-25...85		
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90		
Ochrona	IP 65; IP 67		
Testy / dopuszczenia			
EMC	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-4		
	Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	
	Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-64	
MTTF [lata]	290		
Dane mechaniczne			
Waga [g]	143,7		
Materiał	obudowa: PA; Gniazdo: PA; nakrętka zabezpieczająca: mosiądz niklowany		
Materiał uszczelnienia	FKM		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	PWR	1 x LED, zielony/czerwony Zasilanie	
	IO-Link	1 x LED, zielony/czerwony komunikacja	
	DI/DO	1 x LED, kolor pomarańczowy cyfrowe wejście / wyjście	
Akcesoria			
Akcesoria (opcjonalne)	Zasilacz impulsowy 24 V DC.; M12 kodowanie A, E80121		
	przewód USB: 1 m, E12689		
	Przewód łączeniowy: 1 m, M12 kodowanie A, EVC012		
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		

Interfejs IO-Link

IO-Link Master USB 1P IP67

Połączenie elektryczne - AUX


Konektor: M12; kodowanie: A



1:	+ 24 V DC US
2:	nieużywany
3:	GND US
4:	nieużywany

Połączenie elektryczne - IO-Link

Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM



1:	Zasilanie czujnika US L+
2:	cyfrowe wejście / wyjście
3:	Zasilanie czujnika US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	nieużywany

Połączenie elektryczne - USB

; kodowanie: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND