



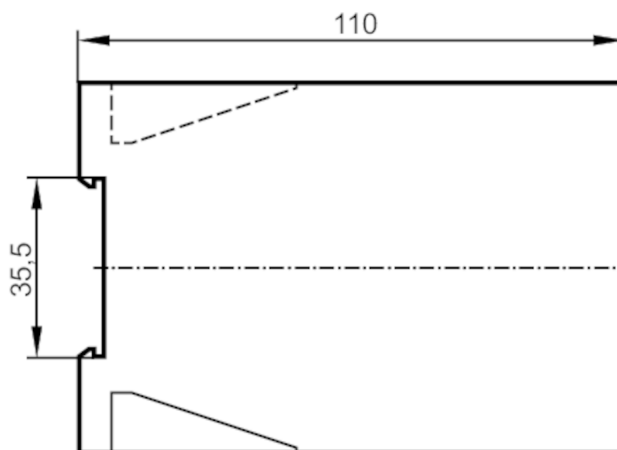

Jednostka przetwarzająca do monitorowania równoległości pasa

C230/230VAC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

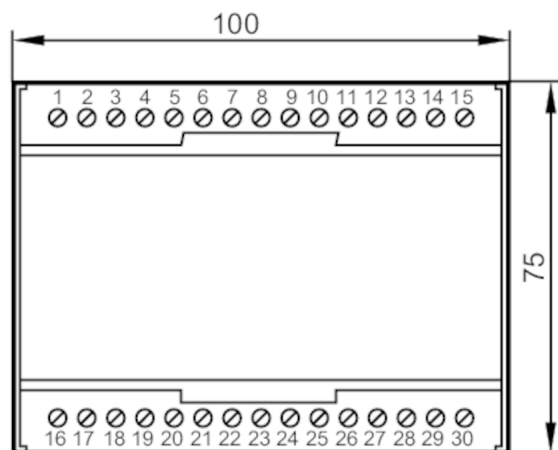

Cechy produktu

Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 100 x 110

Aplikacja

Aplikacja	kontrola pasa transmisyjnego z 2 czujnikami, każdy na końcu przenośnika do kontroli nieprostoliniowości; kontrola przekrzywienia przenośnika do zapobiegania zużycia pasa transmisyjnego i jego późniejszego zużycia
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC [V]	< 230
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Tolerancja napięcia znamionowego [%]	10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%]	10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz]	47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V]	24

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
-------------------------------	--------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...50
----------------------------	--------



Jednostka przetwarzająca do monitorowania
równoległości pasa

C230/230VAC

Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Dane mechaniczne

Waga [g]	624
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]	75 x 100 x 110
Materiał	sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor czerwony
	sygnał wejściowy	4 x LED, kolor zielony
	Błąd	4 x LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2.5 mm²

Podłączenie

