


Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

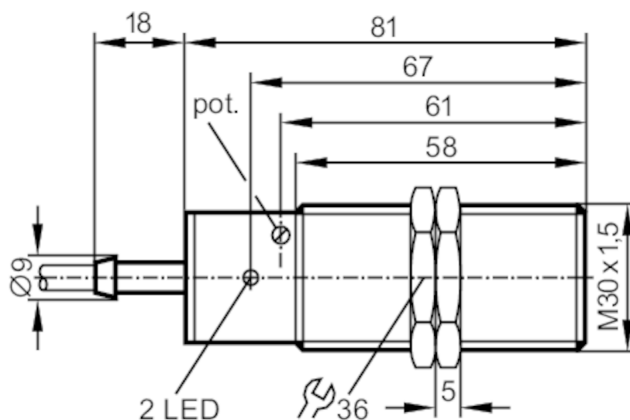

Cechy produktu

Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania	[mm]	10
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplikacja

Aplikacja	prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	20...250
Napięcie znamionowe DC	[V]	20...250
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wyjścia

Łączna liczba wyjść		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	6,5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	6
Maks. prąd upływu	[mA]	1,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	2200
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie

Strefa działania


Strefa działania	[mm]	10
------------------	------	----



Kompaktowy monitor prędkości

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Regulowany zasięg działania		nie	
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres ustawień		[Imp/min]	50...3000
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza		[% z Sr]	10
Czasy reakcji			
Opóźnienie rozruchu		[s]	12
Maks. częstotliwość tłumienia		[Imp/min]	4000
Software / programowanie			
Regulacja punktu przełączania		potencjometr wieloobrotowy	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67	
Dane mechaniczne			
Montaż		montaż zabudowany	
Wymiary		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Opis gwintu		M30 x 1,5	
Materiał		mosiądz powłoka specjalna; PBT	
Moment dokręcający		[Nm]	50
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
Uwagi			
Uwagi		Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.	
Połączenie elektryczne			
Przewód: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Podłączenie			

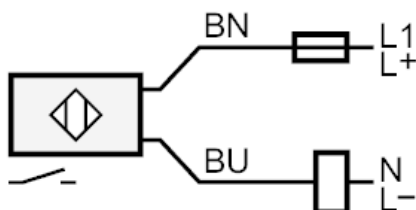

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A (szybki)
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 BU = niebieski