



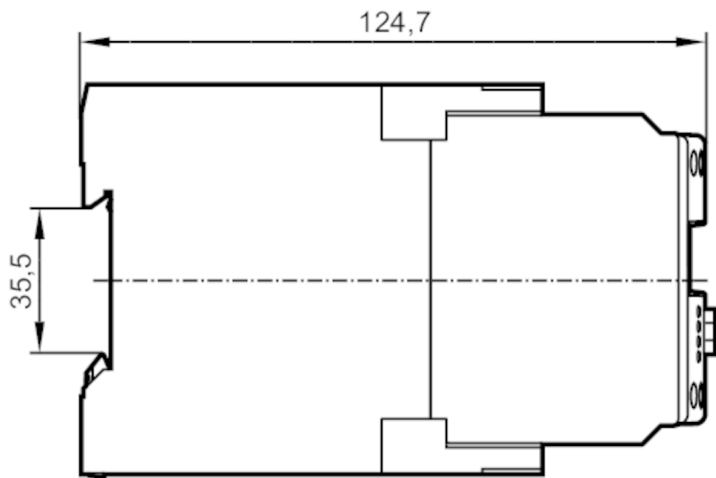

Jednostka przetwarzająca do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

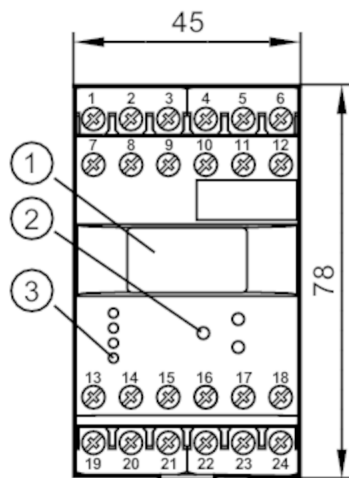

- 1 Wyświetlacz OLED
- 2 przyciski do programowania
- 3 diody LED



Cechy produktu		
Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm]		78 x 45 x 124,7
Aplikacja		
Aplikacja		Dwukanałowy przekaźnik progowy dla standardowych sygnałów analogowych
Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	110...240
Napięcie znamionowe DC	[V]	27
Tolerancja napięcia znamionowego	[%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%]	20...10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Moc pobierana	[W]	5
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Ochrona		IP 50
Stopień ochrony zacisków		IP 20



Jednostka przetwarzająca do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	376
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Wymiary	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli Świeących
	Stan wyjścia	LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	24 V DC napiecie zasilania (L–)	
2	24 V DC napiecie zasilania (L+)	
3	Zasilanie wyjścia tranzystorowe (L+)	
4	wejście analogowe GND	
5	wejście analogowe In1 (0/4...20 mA)	
6	wejście analogowe In2 (0/4...20 mA)	
7	AC napiecie zasilania (L)	
8	AC napiecie zasilania (N)	
9	nieużywany	
10	24 V DC Zasilanie czujnika (L+)	
11	24 V DC Zasilanie czujnika (L–)	
12	wyjście tranzystorowe monitorowanie sygnału pnp	
13	przełącznik Out1 zacisk wspólny	
14	przełącznik Out1 normalnie otwarte	
15	przełącznik Out1 normalnie zamknięte	
16	wyjście tranzystorowe Out1 pnp	
17	release 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	przełącznik Out2 zacisk wspólny	
20	przełącznik Out2 normalnie otwarte	
21	przełącznik Out2 normalnie zamknięte	
22	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (+)	
23	wyjście analogowe Out3 0/4...20 mA (–)	
24	wyjście tranzystorowe Out2 pnp	