




Wzmacniacz przełączający

N200/SA-2 110-240VAC

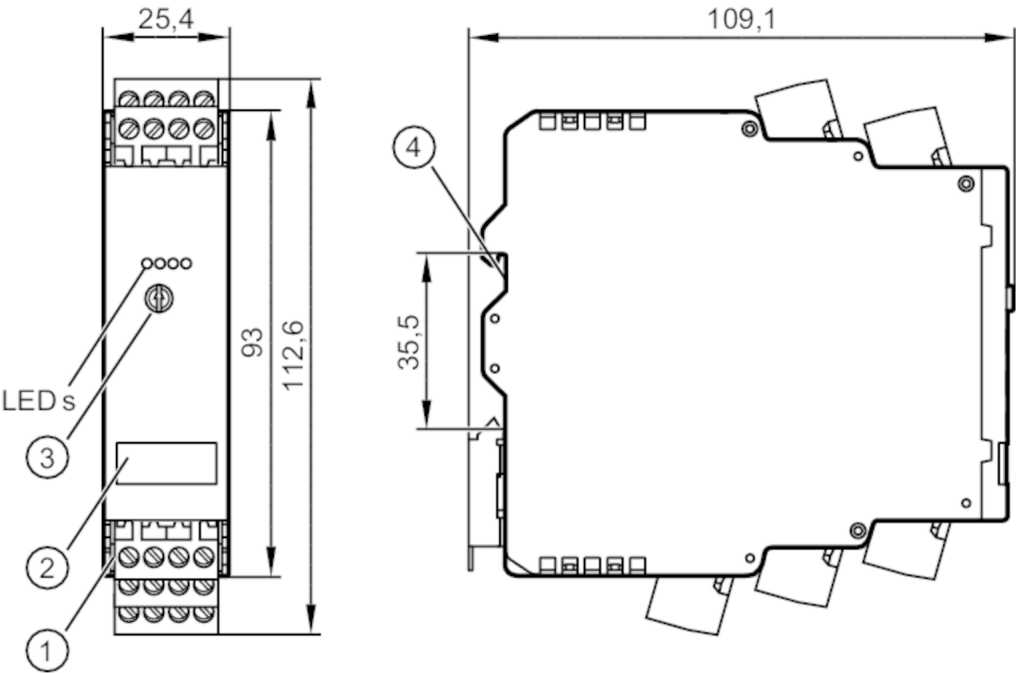

- 1 złącza śrubowe
- 2 powierzchnia do opisu
- 3 potencjometr
- 4 montaż na szynie DIN



Cechy produktu	
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN
Aplikacja	
Aplikacja	zasilanie i kontrola sygnałów
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe AC	[V] 110...240
Tolerancja napięcia znamionowego	[%] > 20
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%] 20...10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz] 50...60
Wytrzymałość	[V] 9
Maksymalny pobór prądu AC	[W] 11
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V] 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Liczba kanałów	2
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wejścia	
Obwód wejść binarnych	PNP/NPN



Wzmacniacz przełączający

N200/SA-2 110-240VAC

Wyjścia		
Liczba wyjść przekaźnikowych	2	
Obciążalność styku	4 A (240 V AC, 24 V DC); (obciążenie rezystancyjne)	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	80; (40 °C: 50 % bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	3000
Ochrona		IP 20
Stopień ochrony zacisków		IP 20
Stopień zabrudzenia		2; (≤ 240 V AC)
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	215
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	240,5
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Typ montażu	szyna; (TH35 EN 60715)	
Materiał	sztuczne tworzywo: PC-GF20	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Zasilanie	1 x LED, kolor zielony
	Wyjście	2 x LED, kolor żółty
	Błąd	1 x LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	złącza: 5 x 4-przewodowe, z połączeniem śrubowym, E40173	


Wzmacniacz przełączający

N200/SA-2 110-240VAC

Połączenie elektryczne

nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

Podłączenie

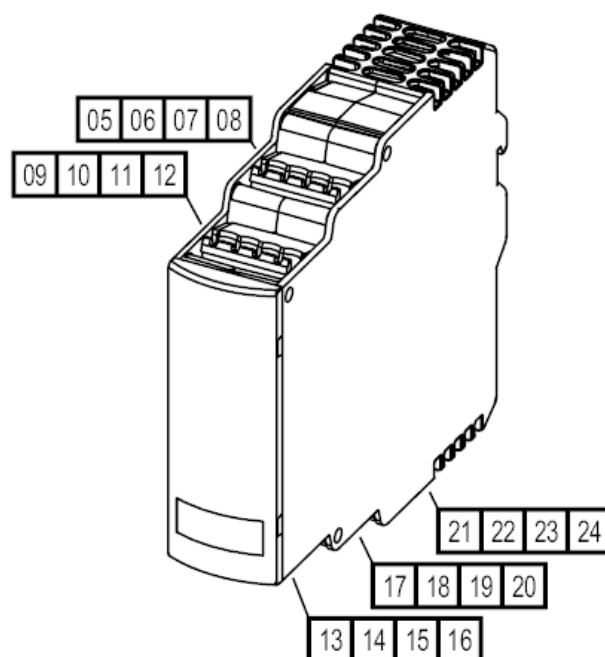

05	przełącznik 1 normalnie otwarte
06	przełącznik 1 zacisk wspólny
07	przełącznik 1 zacisk wspólny
08	przełącznik 1 normalnie zamknięte
09	DC Zasilanie czujnika 1 (+)
10	sygnał czujnika 1 pnp/npn
11	nieużywany
12	DC Zasilanie czujnika 1 (-)
13	DC Zasilanie czujnika 2 (+)
14	sygnał czujnika 2 pnp/npn
15	nieużywany
16	DC Zasilanie czujnika 2 (-)
17	przełącznik 2 normalnie otwarte
18	przełącznik 2 zacisk wspólny
19	przełącznik 2 zacisk wspólny
20	przełącznik 2 normalnie zamknięte
21	AC napięcie zasilania (L)
22	AC napięcie zasilania (L)
23	AC napięcie zasilania (N)
24	AC napięcie zasilania (N)