




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

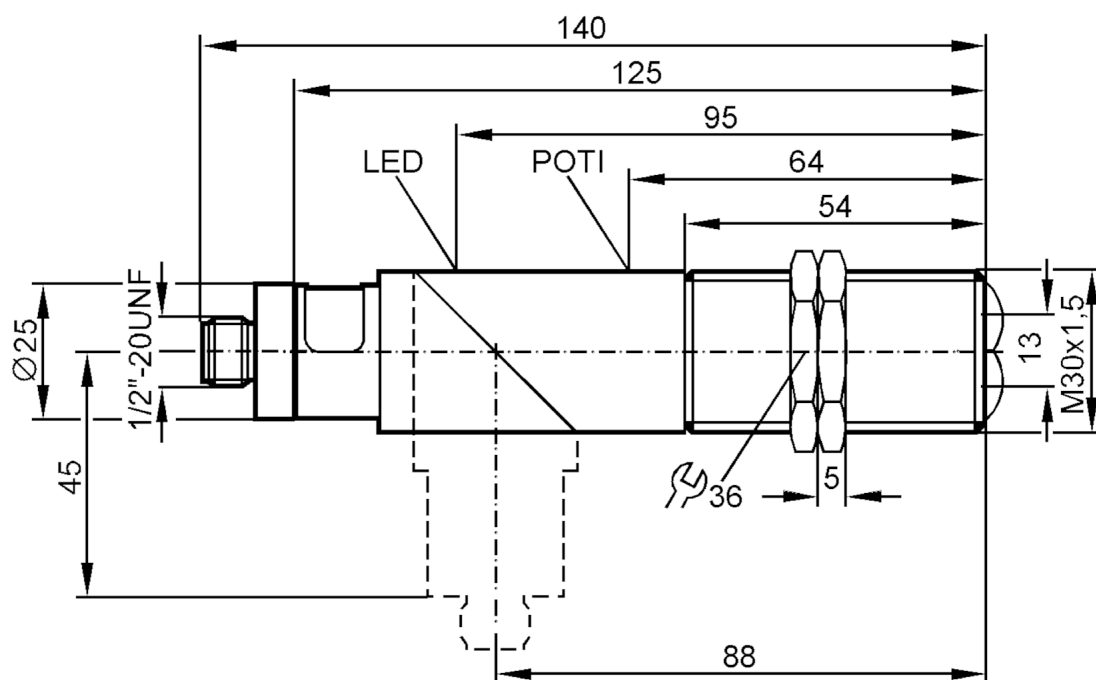

Produktmerkmale

Gehäuse	Gewindebauform
---------	----------------

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	20...250 AC

Ausgänge

Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V]		4
Max. Reststrom [mA]		12
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA]		300
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA]		2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz]		15
Kurzschlusschutz		nein
Überlastfest		nein

Erfassungsbereich

Reichweite	[m]	< 4; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar		ja


Reflexlichtschranke

OIR-FBOW/LS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	145,149
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M30 x 1,5
Gewindebezeichnung		M30 x 1,5
Werkstoffe		PPO modifiziert
Optikwerkstoff		PMMA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2
		Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C



Anschluss

