


DTE810



Jednostka przetwarzająca RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

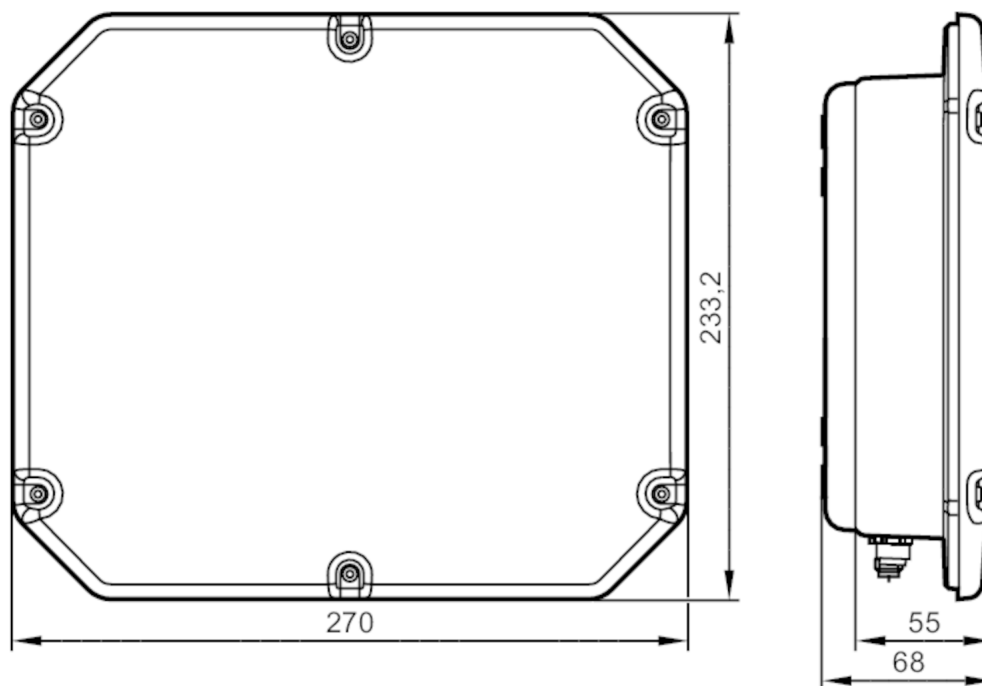

Aplikacja

Dopuszczenia radiowe

EU/RED

Notatka n/t dopuszczenia radiowego

Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

24 DC

Pobór prądu [mA]

700

Częstotliwość robocza [MHz]

865...868 (ETSI); (Indie: 865...867 MHz Częstotliwość robocza jest aktywowana poprzez import odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.)

Podłączenia anteny

4; (Odwrotne TNC)

Standard RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Moc transmisji ERP [mW]

2000

Impedancja [Ω]

50

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych

4

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych

4

Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]

500



Jednostka przetwarzająca RFID UHF

DTEUHF_E_ABRWEIUS04

Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji		Oprogramowanie
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		Ethernet
Ethernet		
Protokół		TCP/IP; IP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	3056
Obudowa		prostokątność
Wymiary	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materiał		obudowa: aluminium; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; konektor: mosiądz / tworzywo sztuczne
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, czerwony / zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Ethernet		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Jednostka przetwarzająca RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



1	Wyjście przełączające CMN
2	Wejście przełączające 3 / Wejście przełączające 0
3	Wejście przełączające CMN
4	0 V
5	U+
6	Wyjście przełączające 3 / Wyjście przełączające 1
7	Wyjście przełączające 2 / Wyjście przełączające 0
8	Wejście przełączające 2 / Wejście przełączające 1

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.