


DV2500



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

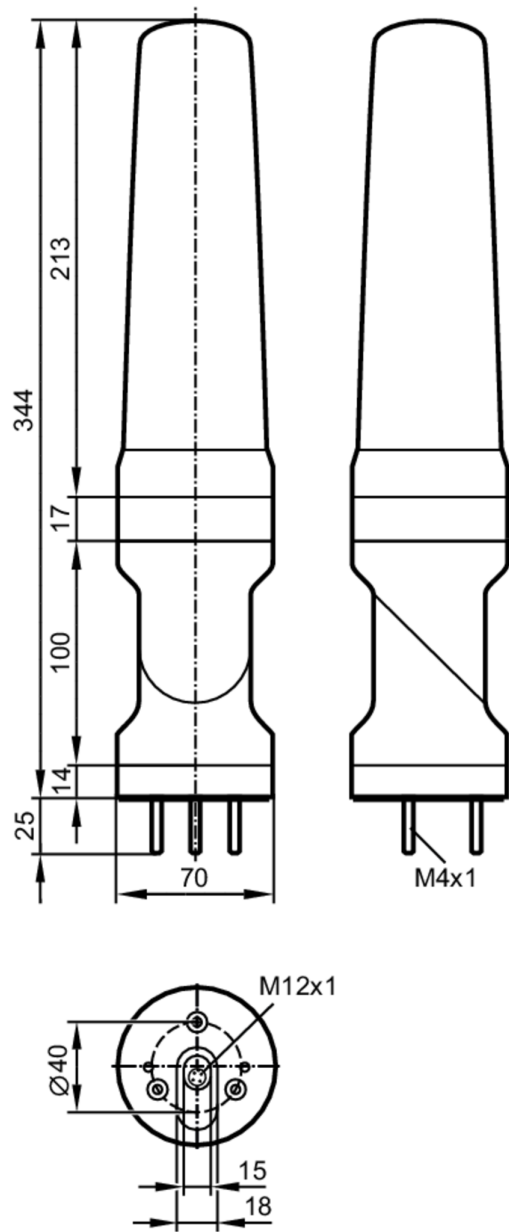

Aplikacja		
Aplikacja		sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200
Wejścia		
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	841

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...50
Temperatura składowania [°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000
Ochrona	IP 65

Dane mechaniczne

Waga [g]	586
Typ montażu	podstawa montażowa
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 344
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	segment LED	5 x 4 LED
-------------	-------------	-----------

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060
	uchwyt ścienny, E89061
	Adapter montażowy, E89063
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064
	tuleja montażowa, E89065
	tuleja montażowa, E89066
	tuleja montażowa, E89067

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DV2500



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem

IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: M12; kodowanie: A



1	UB+
2	nieużywany
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramy i grafiki

montaż naścienny

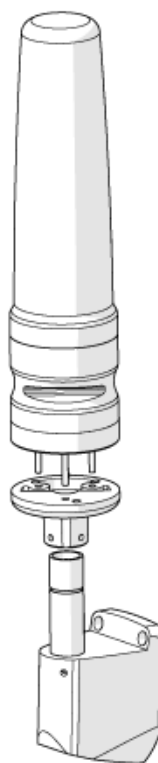

DV2500



5-segmentowa lampa sygnalizacyjna ze sterowaniem IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket
montaż na podstawie

