




3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/IO-Link

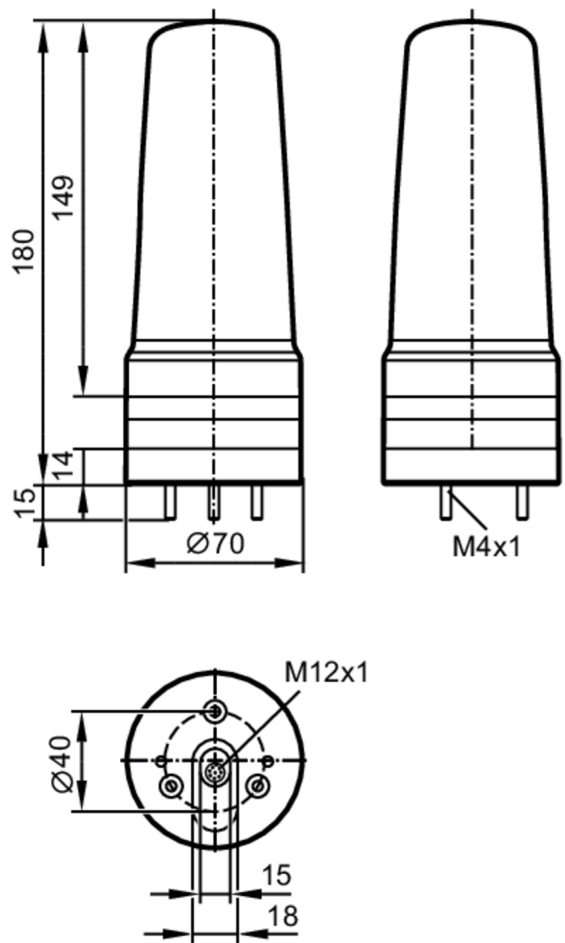

Aplikacja		
Aplikacja		sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200
Wejścia		
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
SIO tryb		tak
Wymagany typ portu mastera		A
Min.czas cyklu procesu	[ms]	3,2



3-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Tower-3/IO-Link

Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1467

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50
Temperatura składowania	[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ciśnienie powietrza	[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	364
Wymiary	[mm]	Ø 70 / L = 180
Materiał		obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	segment LED	3 x 4 LED

Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	

Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



1	L+
2	nieużywany
3	L-
4	IO-Link (C/Q)